

eurogrue[®]
Toujours à la hauteur

Powered by



1560 TLX P8



EN 14439-C25-D25



ULTRALIFT



FM-Link



Power Control



ASsys



ACsys

Funzionamento

Operation - Betrieb - Exploitation - Accionamiento

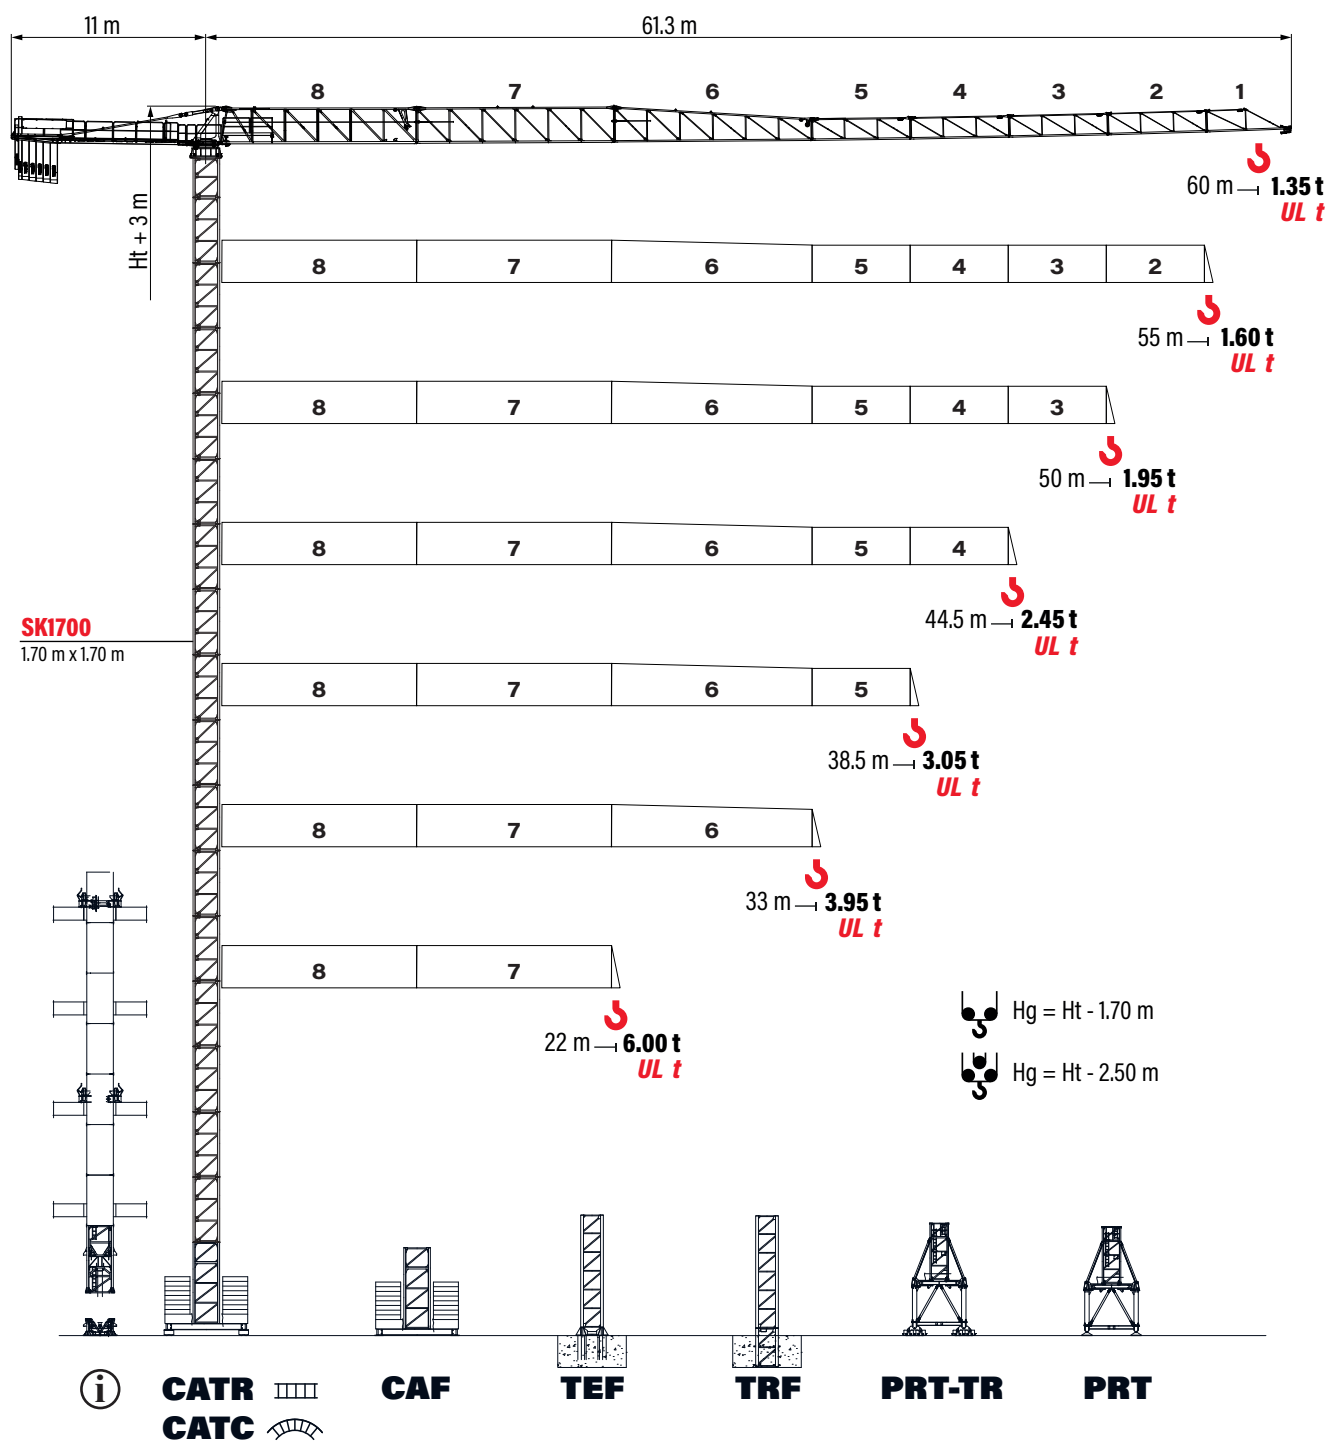


Diagramma di portate

Load diagram - Lastkurven - Courbes de charges - Curvas de cargas

			m	3	15	20	22	25	30	33	35	38.5	40	44.5	45	50	55	60
																		
60.0 m	4 t - 25.5 m	t				4.00			3.30	2.96	2.74	2.45	2.32	2.03	2.00	1.74	1.50	1.35
		t				4.00			3.63	3.26	3.01	2.69	2.55	2.24	2.20	1.91	1.65	1.49
55.0 m	4 t - 26.7 m	t				4.00			3.48	3.13	2.89	2.58	2.45	2.14	2.10	1.84	1.60	
		t				4.00			3.83	3.44	3.18	2.84	2.70	2.35	2.31	2.02	1.76	UL
50.0 m	4 t - 27.8 m	t				4.00			3.65	3.28	3.04	2.72	2.58	2.30	2.27	1.95		
		t				4.00			3.61	3.34	2.99	2.84	2.53	2.50	2.15		UL	
44.5 m	4 t - 29.5 m	t				4.00			3.92	3.52	3.26	2.92	2.77	2.45				
		t				4.00			3.88	3.59	3.21	3.05	2.70		UL			
38.5 m	4 t - 30.8 m	t				4.00			3.66	3.43	3.05							
		t				4.00			3.77	3.36		UL						
33.0 m	4 t - 32.7 m	t				4.00			3.95									
		t				4.00				UL								
22.0 m	4 t - 22 m	t				4.00												
		t				4.00												UL


			m	3	15	20	22	25	30	33	35	38.5	40	44.5	45	50	55	60
																		
60.0 m	8 t - 13.9 m	t		8.00	7.32	5.23	4.74	4.00	3.19	2.84	2.61	2.32	2.19	1.95	1.92	1.60	1.39	1.20
		t		8.00		5.75	5.21	4.40	3.51	3.13	2.87	2.55	2.41	2.14	2.11	1.76	1.53	1.32
55.0 m	8 t - 14.5 m	t		8.00		5.48	4.97	4.20	3.36	3.00	2.76	2.45	2.31	2.03	2.00	1.70	1.45	
		t		8.00		6.03	5.46	4.62	3.70	3.30	3.04	2.69	2.54	2.23	2.20	1.87	1.60	UL
50.0 m	8 t - 15.0 m	t		8.00		5.74	5.20	4.40	3.52	3.15	2.90	2.58	2.44	2.16	2.13	1.80		
		t		8.00		6.31	5.72	4.84	3.87	3.46	3.19	2.84	2.68	2.38	2.34	1.98		UL
44.5 m	8 t - 15.9 m	t		8.00		6.13	5.56	4.71	3.78	3.38	3.12	2.78	2.63	2.30				
		t		8.00		6.74	6.12	5.18	4.16	3.72	3.43	3.05	2.89	2.53		UL		
38.5 m	8 t - 16.5 m	t		8.00		6.43	5.84	4.95	3.98	3.57	3.29	2.90						
		t		8.00		7.07	6.42	5.45	4.38	3.92	3.62	3.19		UL				
33.0 m	8 t - 17.5 m	t		8.00		6.88	6.25	5.30	4.27	3.80								
		t		8.00		7.57	6.87	5.83	4.70	4.18								UL
22.0 m	8 t - 17.0 m	t		8.00		6.65	6.00											
		t		8.00		7.32	6.60											UL

Zavorra di controbraccio

Counter jib ballast - Gegenauslegerballast - Lest de contre flèche - Lastre de contra flecha


	A (1.2 t)	B (1.56 t)	C (3.12 t)	(t)
60.0 m	1	1	5	18.36
55.0 m	1	1	5	18.36
50.0 m	1	1	5	18.36
44.5 m		1	5	17.16
38.5 m		1	5	17.16
33.0 m		2	4	15.60
22.0 m		2	3	12.48

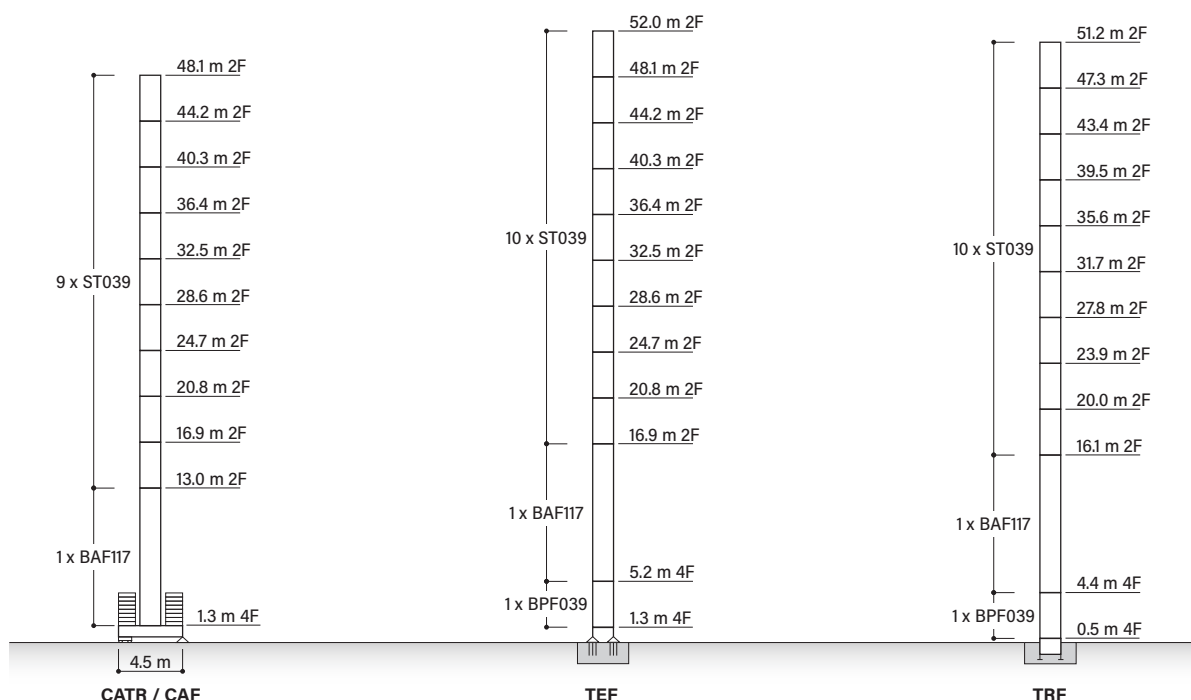SK1700 - D25



Zavorra di base

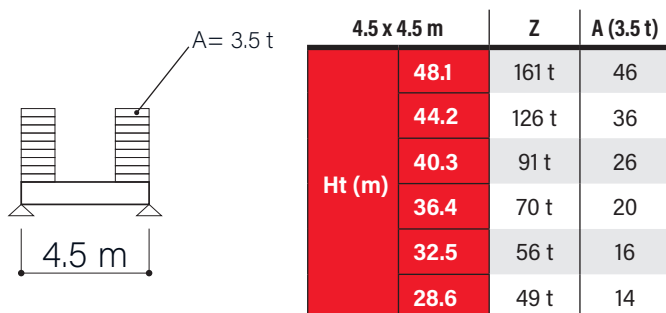Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consútenos

1560 TLX





Pesi e ingombri

Packing list - Kolli-liste - Liste de colisage - Lista de contenido

Parte girevole



Slewing part - Drehbares Teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción

Slewing part - Drehbares Teil - Piece de rotation - Pieza giratoria		L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)	
DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Descripción						
ELEMENTO DI BRACCIO Jib element Ausleger-Element Élément de flèche Elemento de pluma		8	11400	1100	2280	2520
		7	11425	1100	2055	1430
		5	5790	1100	1610	470
		4	5755	1100	1610	360
		3	5725	1100	1260	270
		2	5680	1100	1260	235
		6	11400	1100	2055	1120
		1	4500	1100	1260	160
			700	1100	500	45
			10350	1710	1400	2500
GRUPPO GIREVOLE Slewing group Schwenkbare Gruppe Groupe de rotation Grupo giratorio			2300	1810	2900	4500
CARRELLO Trolley Wagen Chariot Carrito			1600	1620	710	370
BALLATOIO CON CABINA Access platform with cabin Arbeitsbühne mit Kabine Plate-forme d'accès avec la cabine Plataforma de acceso con cabina			2500	2150	2450	1000
BLOCCHI CONTRAPPESO Counterweight block Gegengewichtsblock Bloc de contrepoids Bloque de contrapeso		VS12	200	1000	2500	1200
		VS15	200	1000	3550	1560
		VX24	400	1000	3550	3120





Torre

Tower - Turm - Tour - Torre

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI TORRE SK1700 Tower element SK1700 Turm-Element SK1700 Élément de la tour SK1700 Elemento de torre SK1700		BAF117	11700	1785	1785	7100
		ST117	11700	1785	1785	4690
		BPF039	3900	1785	1785	2350
		ST039	3900	1785	1785	1750
CORSOIO DI MONTAGGIO Climbing cage Käfig zum Klettern Coulisse de montage Corredera de montaje		SK1700	8300	2600	2500	6000


Basamento

Basement - Basis - Base - Base

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
CARRO DI BASE Cross-base Grundwagen Châssis Carro base		4.5X4.5	7550	800	1100	4500
		4.5X4.5	3530	500	1100	2060 x 2
ELEMENTO A PERDERE Disposable element Einweganker Element Élément jetable Elemento desechable		SK1700 2F	1840	1910	1910	950
		SK1700 4F	1940	1800	1800	1430
ELEMENTO RECUPERABILE Recoverable element Wiederverwendbare ankerturm Élément récupérable Elemento recuperable		SK1700	1300	2170	2170	1720
BOGIE DI TRASLAZIONE Driven bogie Angetriebenes Drehgestell Bogie entraîné Bogie accionado			1160	700	600	700 x 4
BLOCCO ZAVORRA DI BASE Base ballast block Grundballastblock Bloc de lestage de base Bloque de lastre base		4.5X4.5	4400	1200	290	3500


Ancoraggi

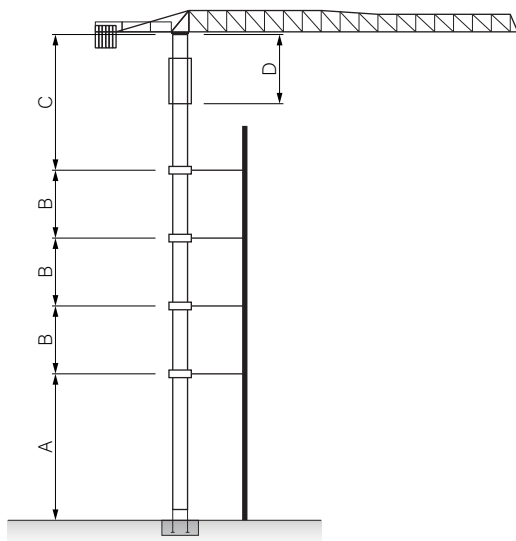Anchorage - Verankerungen - Ancrages - Anclajes




SK1700	
A	46.8 m
B	19.5 m
C	32.5 m
D	13 m

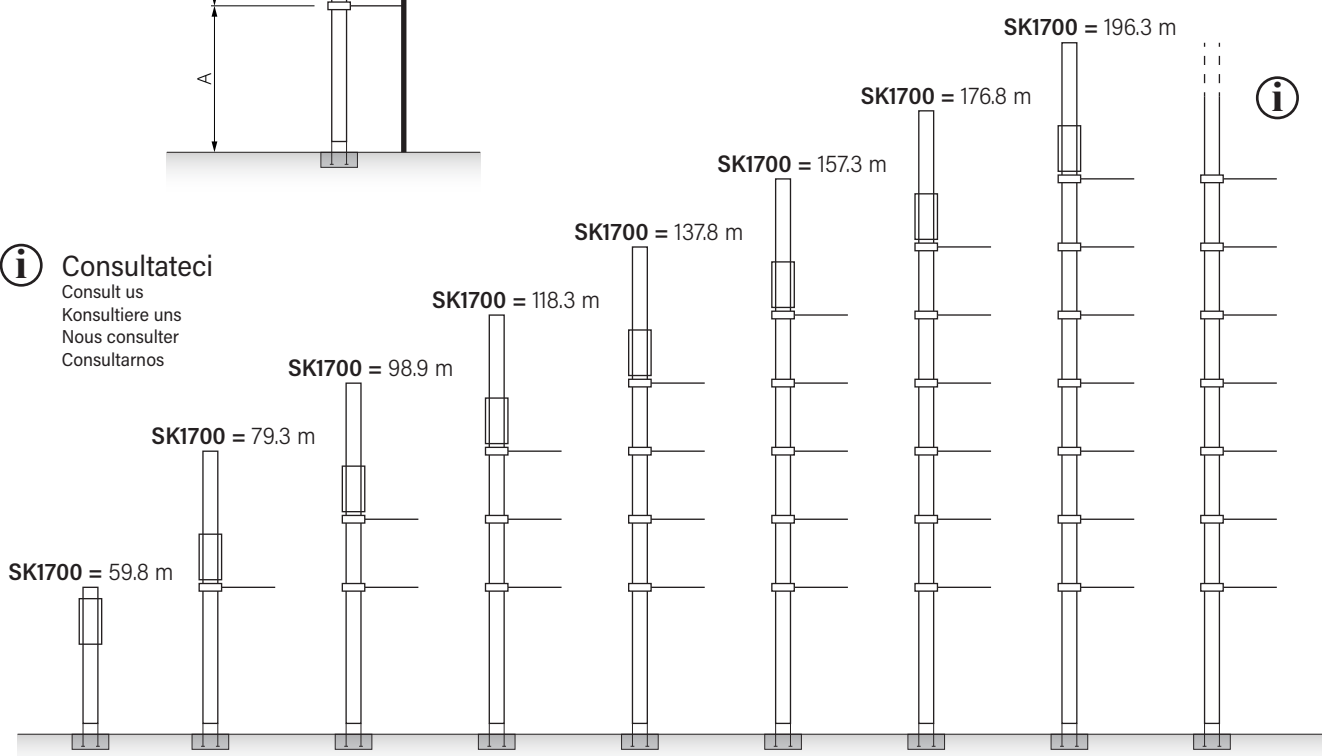i Consultateci
Consult us
Konsultiere uns
Nous consulter
Consultarnos



Montaggio

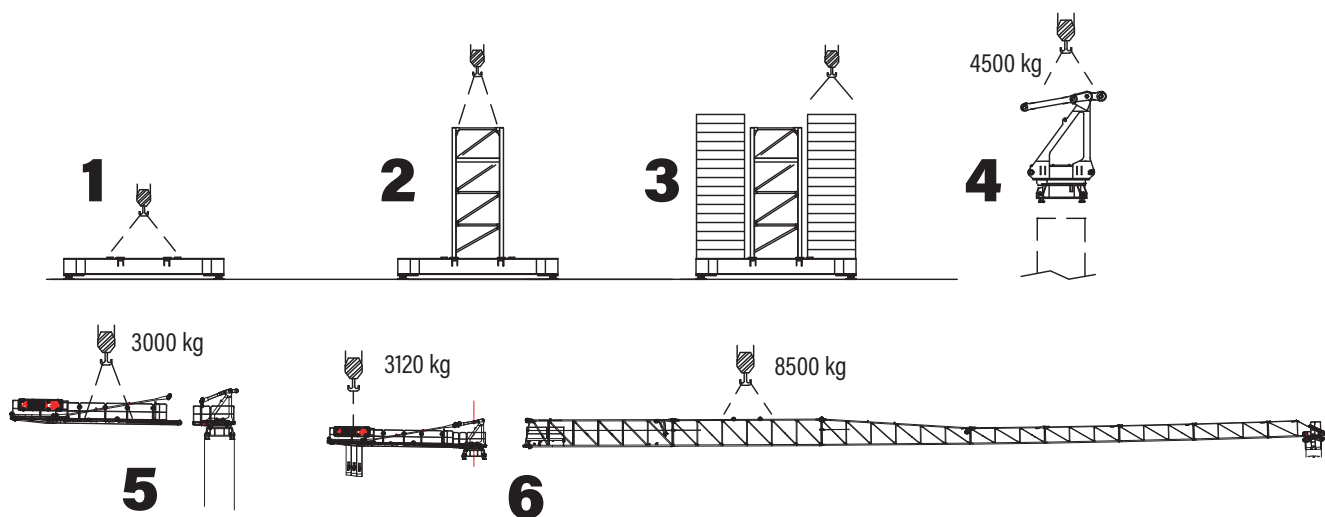Erection - Montage - Assemblée - Montaje



Meccanismi

Mechanisms - Antriebe - mécanismes - Mecanismos

	V30.60 22 kW			H max		m/min	2.5	15	27	43	56	71	
				480 m TL		t	4	4	4	2.5	1.7	0.8	
				240 m		m/min	1.2	7.5	13.5	21.5	28	35.5	
				60 m		t	8	8	8	5	3.4	1.6	

	V45.90 34 kW			H max		m/min	4	18	36	56	74	90	
				680 m TL		t	4	4	4	3	2	1	
				340 m		m/min	2	9	18	28	37	45	
				85 m		t	8	8	8	6	4	2	

	0 <-> 80 m/min 5.5 kW
--	--------------------------

	0 <-> 0.9 rpm 2 x 6.5 Nm
--	-----------------------------

	0 <-> 20 m/min 7.5 kW
--	--------------------------

	400 V - 50 Hz	V30.60: 40 kVA
		V45.90: 56 kVA

Parte girevole - Slewing part - Drehbares teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria	60.0 m
	x3

Eco power: tecnologia risparmio consumi



Documento commerciale non contrattuale. Per tutte le informazioni tecniche riferirsi alle corrispondenti istruzioni.

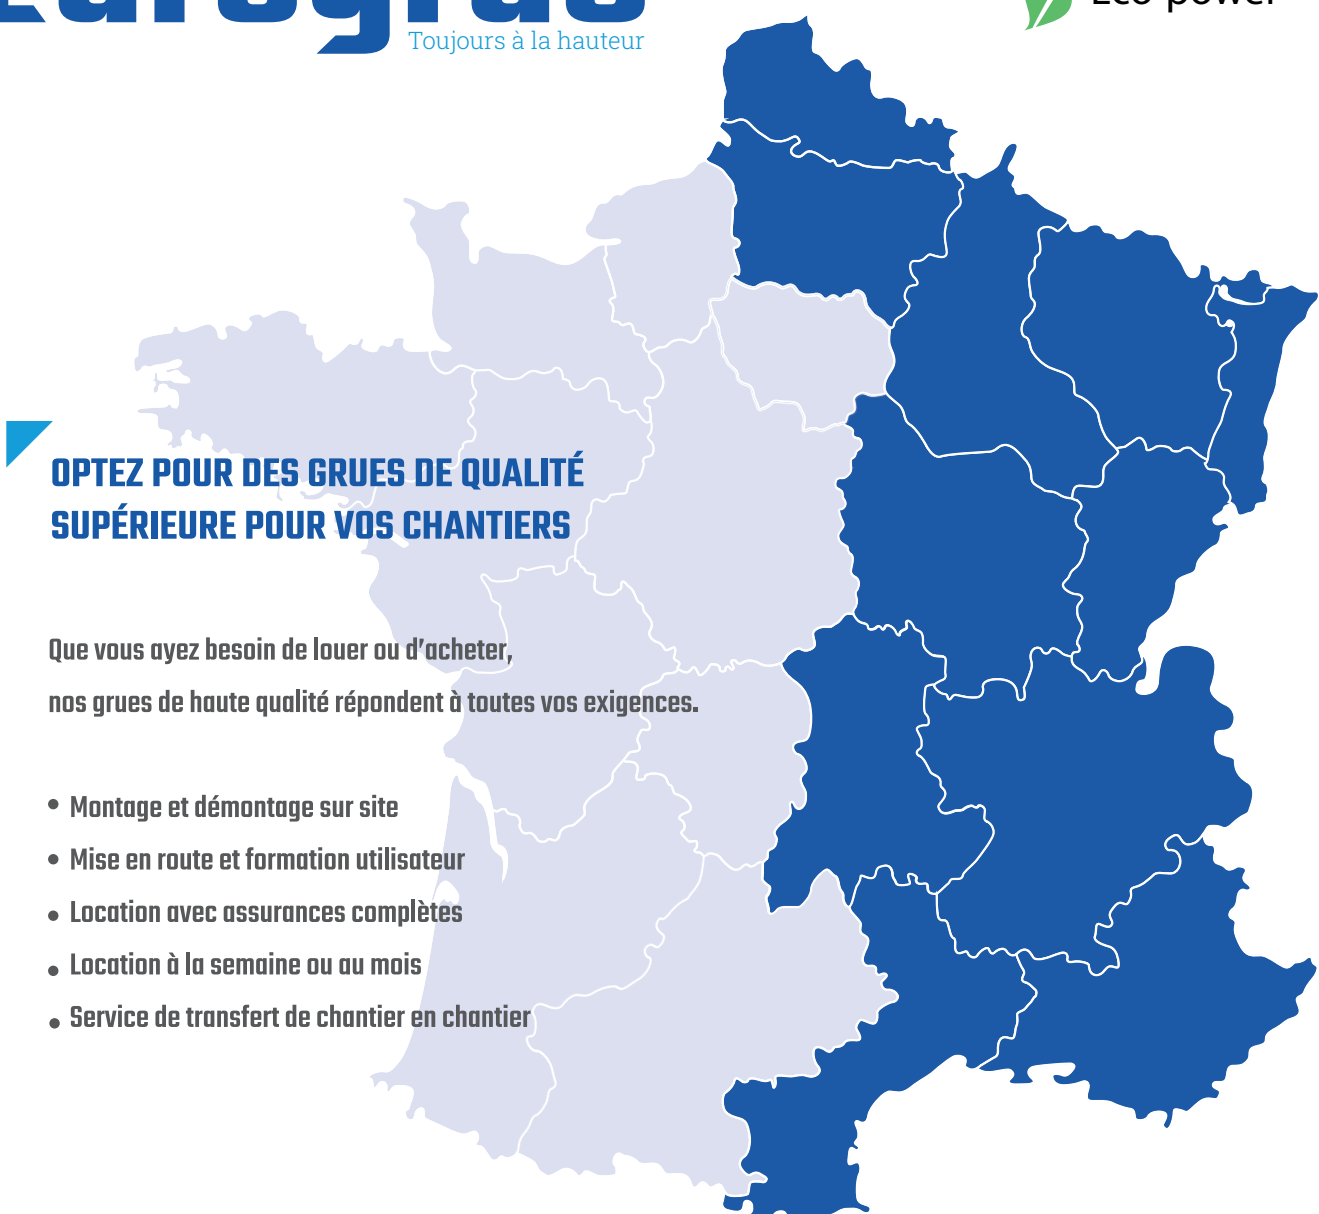
This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

Ce document commercial n'est pas juridiquement contraignant. Pour toute information technique, veuillez vous référer aux instructions correspondantes.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.





OPTEZ POUR DES GRUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR VOS CHANTIERS

Que vous ayez besoin de louer ou d'acheter,
nos grues de haute qualité répondent à toutes vos exigences.

- Montage et démontage sur site
- Mise en route et formation utilisateur
- Location avec assurances complètes
- Location à la semaine ou au mois
- Service de transfert de chantier en chantier



www.eurogrue.com

VOTRE PARTENAIRE

Jeannerot David
Gérant

06 52 85 63 61

djeannerot@eurogrue.com

