

1655 TLX P6

Funzionamento

Operation - Betrieb - Exploitation - Accionamiento

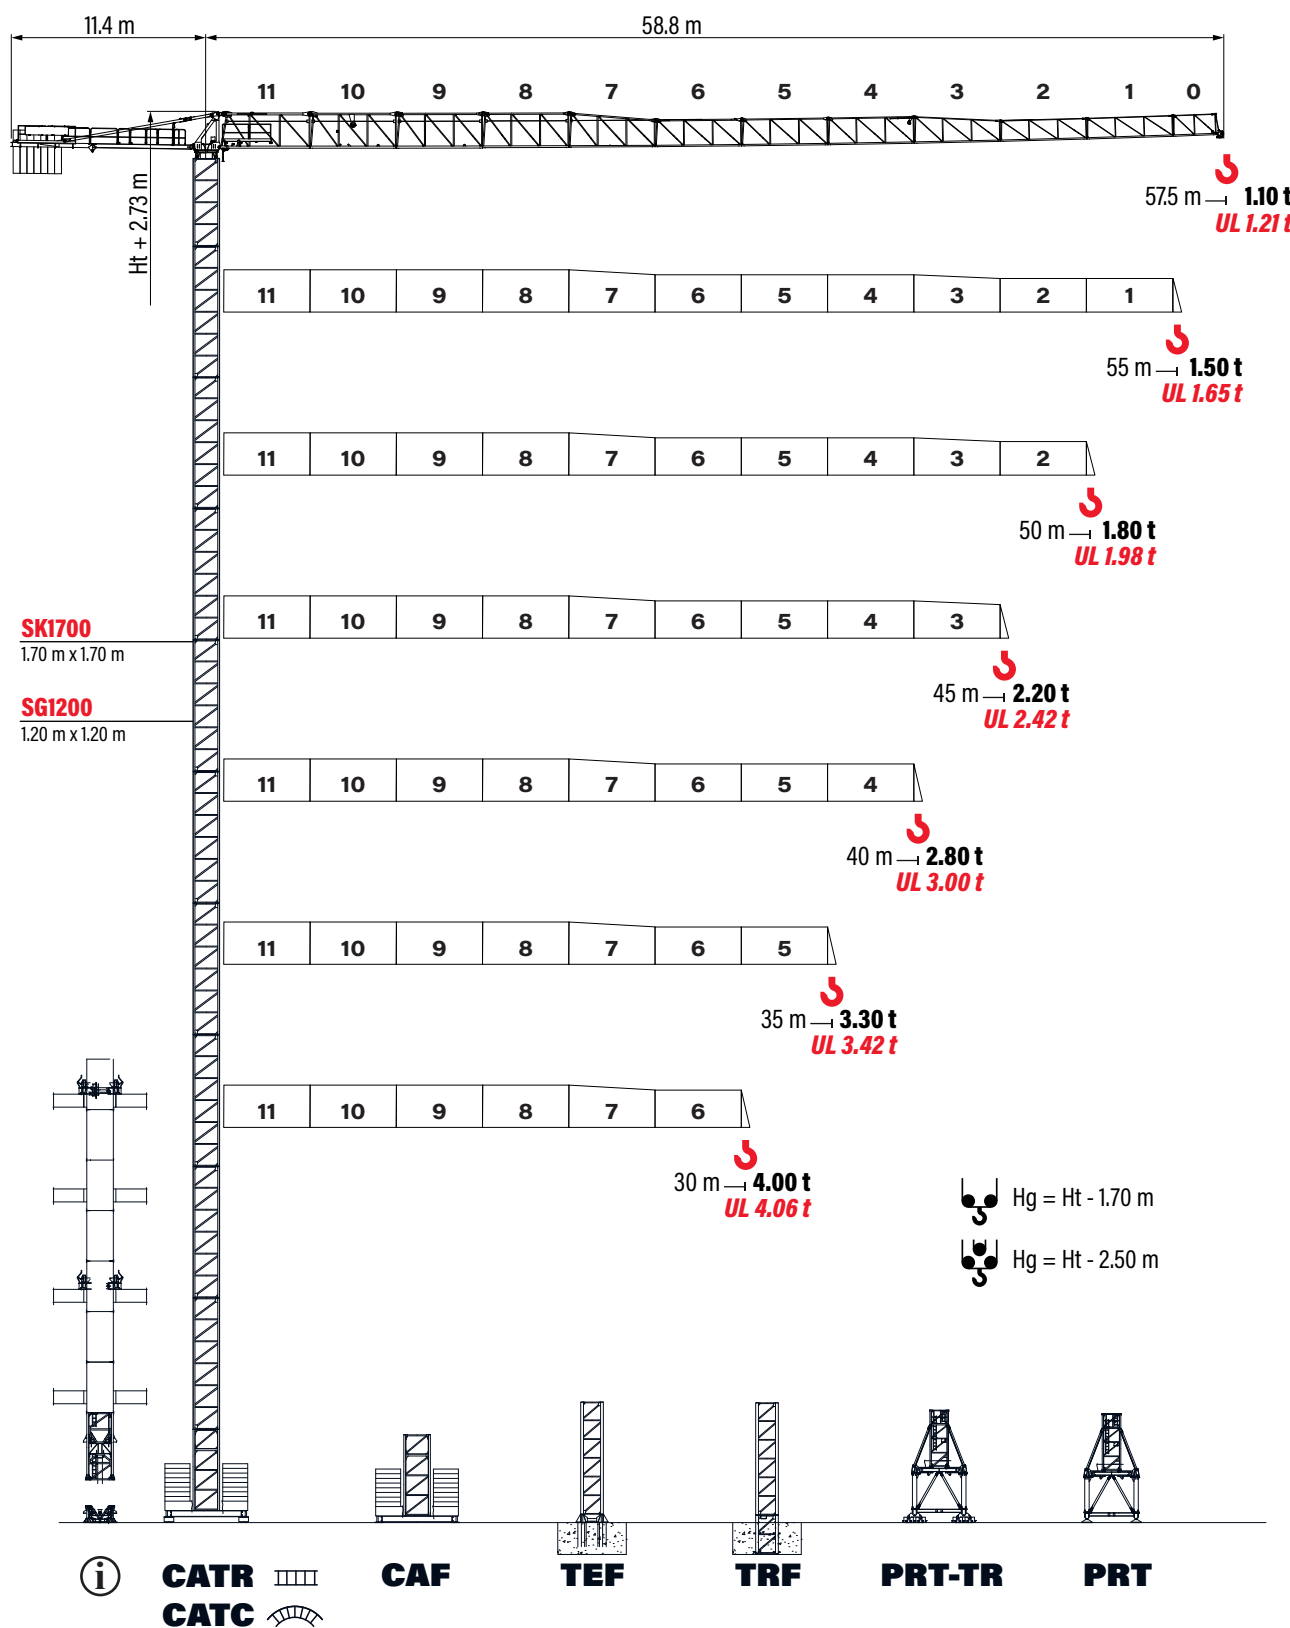


Diagramma di portate

Load diagram - Lastkurven - Courbes de charges - Curvas de cargas

			m	3	15	20	25	30	35	40	45	50	55	57.5
														
57.5 m	3 t - 27.2 m	t			3.00			2.66	2.19	1.84	1.57	1.35	1.18	1.10
		t			3.00			2.87	2.37	2.00	1.71	1.48	1.29	1.21
55.0 m	3 t - 32.1 m	t			3.00				2.70	2.29	1.96	1.71	1.50	
		t			3.00				2.94	2.49	2.15	1.87	1.65	UL
50.0 m	3 t - 33.4 m	t			3.00				2.83	2.40	2.07	1.80		
		t			3.00					2.63	2.27	1.98		UL
45.0 m	3 t - 35.0 m	t			3.00					2.55	2.20			
		t			3.00					2.80	2.42			UL
40.0 m	3 t - 37.8 m	t			3.00					2.80				
		t			3.00									UL
35.0 m	3 t - 35.0 m	t			3.00									
		t			3.00									UL
30.0 m	3 t - 30.0 m	t			3.00									
		t			3.00									UL

			m	3	15	20	25	30	35	40	45	50	55	57.5
														
57.5 m	6 t - 14.9 m	t		6.00	5.94	4.21	3.19	2.56	2.09	1.74	1.47	1.25	1.08	1.00
		t		6.00		4.49	3.42	2.75	2.25	1.88	1.60	1.37	1.18	1.10
55.0 m	6 t - 17.1 m	t		6.00		4.98	3.80	3.03	2.60	2.19	1.86	1.61	1.40	
		t		6.00		5.35	4.09	3.27	2.82	2.38	2.04	1.76	1.54	UL
50.0 m	6 t - 17.8 m	t		6.00		5.22	4.00	3.19	2.73	2.30	1.97	1.70		
		t		6.00		5.63	4.32	3.46	2.98	2.51	2.16	1.87		UL
45.0 m	6 t - 18.7 m	t		6.00		5.54	4.25	3.40	2.91	2.45	2.10			
		t		6.00			4.61	3.70	3.05	2.69	2.31			UL
40.0 m	6 t - 20.2 m	t		6.00			4.66	3.74	3.09	2.70				
		t		6.00			4.95	3.98	3.29	2.89				UL
35.0 m	6 t - 21.2 m	t		6.00			4.96	3.99	3.30					
		t		6.00			5.12	4.12	3.42					UL
30.0 m	6 t - 21.3 m	t		6.00			4.97	4.00						
		t		6.00			5.05	4.06						UL

Zavorra di controbraccio

Counter jib ballast - Gegenauslegerballast - Lest de contre flèche - Lastre de contra flecha


	A (1.2 t)	B (2.4 t)	(t)
57.5 m	2	6	16.8
55.0 m	2	6	16.8
50.0 m	2	5	14.4
45.0 m	2	4	12.0
40.0 m	1	4	10.8
35.0 m	1	4	10.8
30.0 m	2	3	9.6

1655 TLX

Torre


Tower - Turm - Tour - Torre

SG1200 - C25

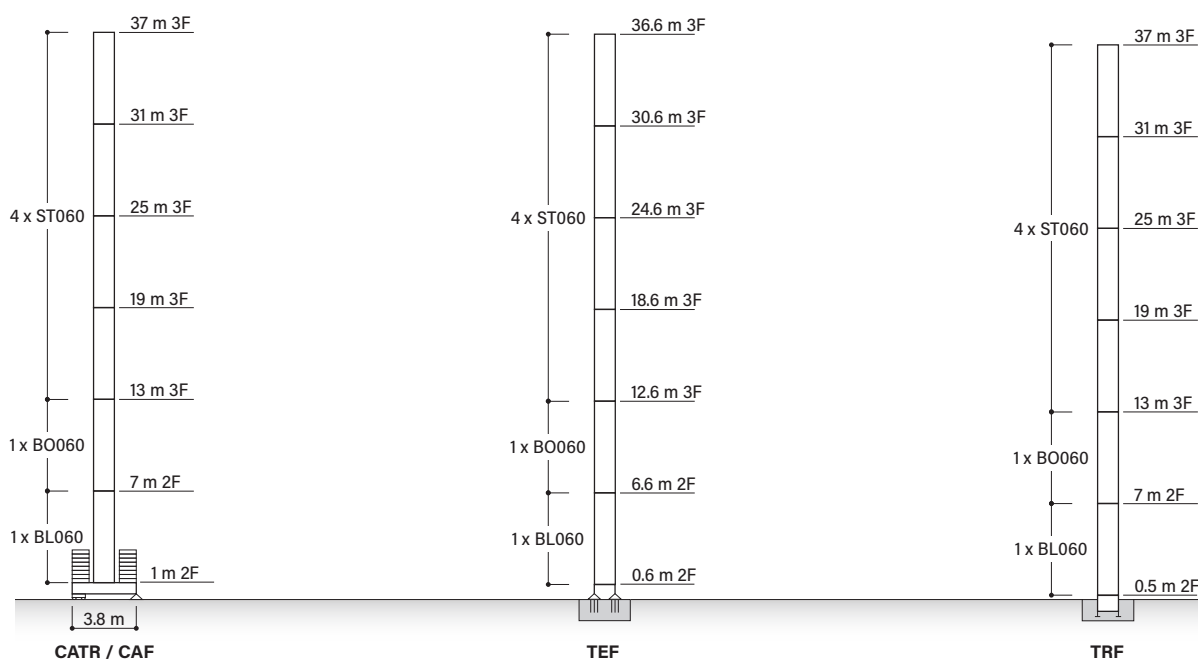


Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base

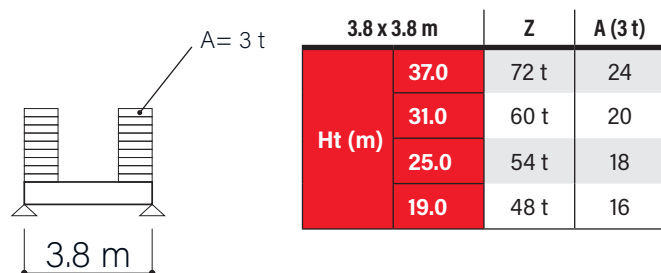


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SG1200 - D25

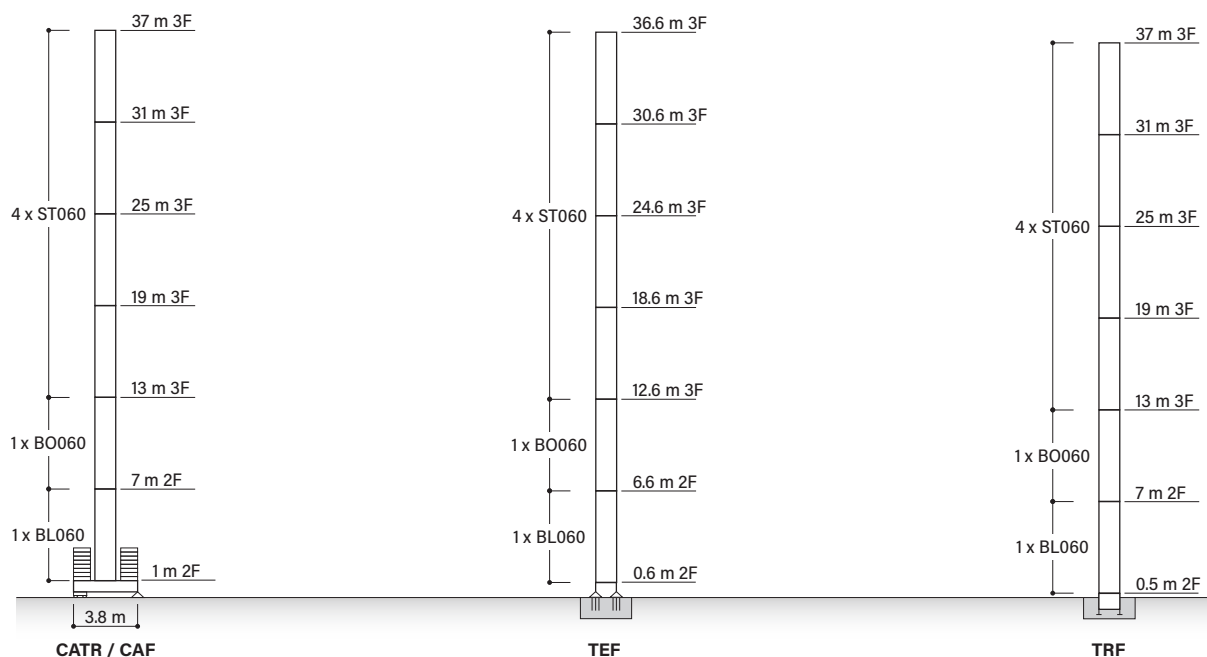

Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



3.8 x 3.8 m	Z	A (3 t)
Ht (m)		
37.0	90 t	30
31.0	60 t	20
25.0	54 t	18
19.0	48 t	16


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SK1700 - C25

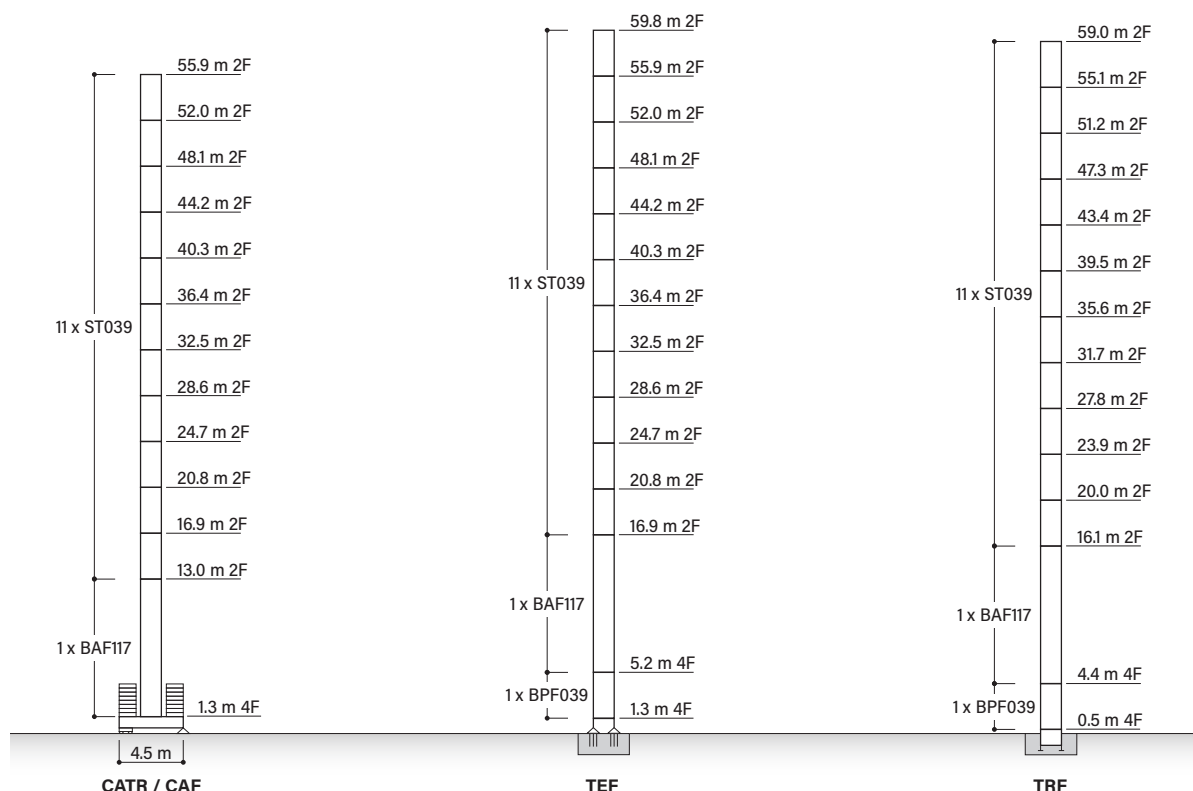


Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base

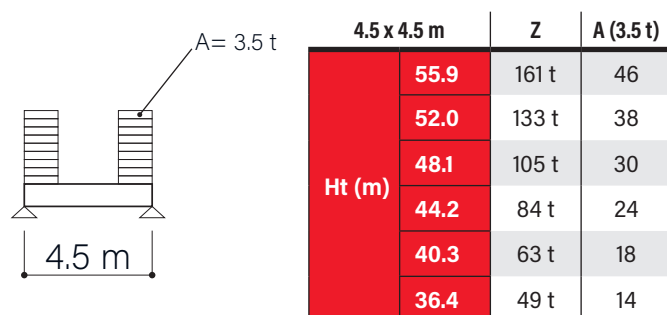


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SK1700 - D25

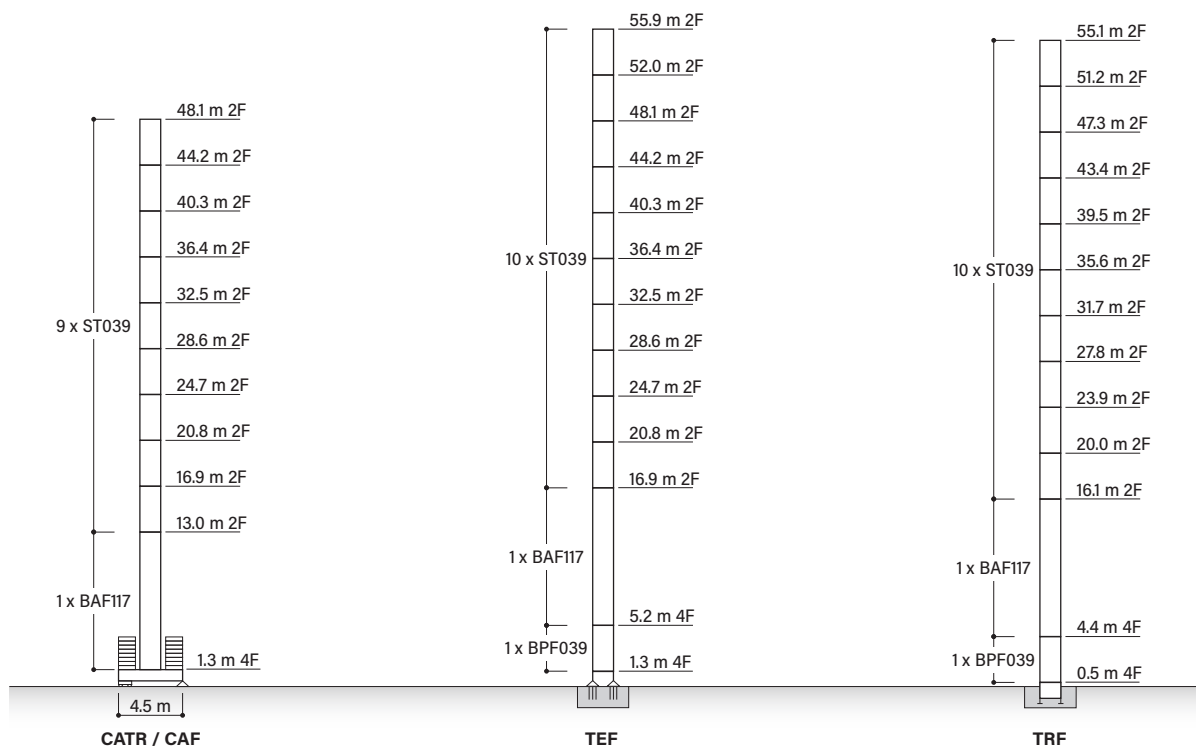

Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base

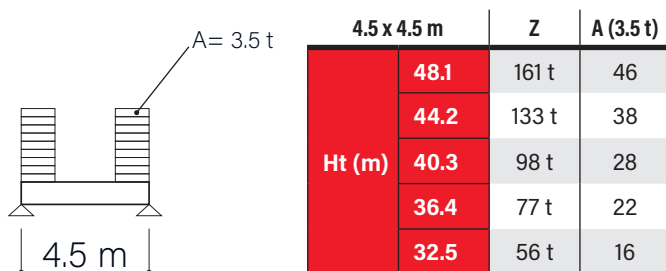




Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consútenos

Pesi e ingombri

Packing list - Kolli-liste - Liste de colisage - Lista de contenido



Parte girevole

Slewing part - Drehbares Teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI BRACCIO Jib element Ausleger-Element Élément de flèche Elemento de pluma		11	5500	1480	2290	1500
		10	5260	1200	2150	980
		9	5260	1200	2120	800
		8	5240	1200	2100	700
		6	5200	1200	1630	500
		5	5160	1200	1630	370
		4	5140	1200	1610	350
		2	5090	1200	1260	210
	1	5090	1200	1260	200	
		7	5225	1200	2060	635
		3	5110	1200	1610	250
	0	250	1200	1260	100	
PUNTA BRACCIO Jib tip element Auslegerkopf-Element Élément de tête de flèche Elemento de cabeza de pluma			700	1200	500	55
CONTROBRACCIO Counter jib Gegenausleger Contre-flèche Contrapluma			10660	1750	1480	2500
GRUPPO GIREVOLE Slewing group Schwenkbare Gruppe Groupe de rotation Grupo giratorio		SG1200	2450	1810	2900	3500
		SK1700	2300	1810	2900	5900
CARRELLO Trolley Wagen Chariot Carrito		P6	1600	1620	710	320
BALLATOIO CON CABINA Access platform with cabin Arbeitsbühne mit Kabine Plate-forme d'accès avec la cabine Plataforma de acceso con cabina			2500	2150	2450	1000
BLOCCHI CONTRAPPESO Counterweight block Gegengewichtsblok Bloc de contrepoids Bloque de contrapeso		VS12	200	1000	2500	1200
		VX24	400	1000	2500	2400




Torre

Tower - Turm - Tour - Torre

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI TORRE SG1200 Tower element SG1200 Turm-Element SG1200 Élément de la tour SG1200 Elemento de torre SG1200		BO120	12000	1440	1440	3670
		ST120	12000	1200	1200	3060
		BL060	6000	1440	1440	2162
		BO060	6000	1440	1440	2035
		ST060	6000	1200	1200	1635
		ST030	3000	1200	1200	934
ELEMENTO DI TORRE SK1700 Tower element SK1700 Turm-Element SK1700 Élément de la tour SK1700 Elemento de torre SK1700		BAF117	11700	1785	1785	7100
		ST117	11700	1785	1785	4690
		BPF039	3900	1785	1785	2350
		ST039	3900	1785	1785	1750
CORSOIO DI MONTAGGIO Climbing cage Käfig zum Klettern Coulisse de montage Corredera de montase		SG1200	8300	1600	1500	3000
		SK1700	8300	2600	2500	6000


Basamento

Basement - Basis - Base - Base

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
CARRO DI BASE Cross-base Grundwagen Châssis Carro base		3.8X3.8	5700	520	660	2280
		4.5X4.5	6670	500	1260	3180
		3.8X3.8	2700	340	660	1090 x 2
		4.5X4.5	3100	500	1260	1400 x 2
ELEMENTO A PERDERE Disposable element Einweganker Element Élément jetable Elemento desechable		SG1200	1990	1440	1440	840
		SK1700	1840	1910	1910	1430
ELEMENTO RECUPERABILE Recoverable element Wiederverwendbare ankerturm Élément récupérable Elemento recuperable		SG1200	600	1740	1740	940
		SK1700	1300	2170	2170	1720
BOGIE DI TRASLAZIONE Driven bogie Angetriebenes Drehgestell Bogie entraîné Bogie accionado			1160	700	600	700 x 4
BLOCCO ZAVORRA DI BASE Base ballast block Grundballastblock Bloc de lestage de base Bloque de lastre base		3.8X3.8	4000	1200	270	3000
		4.5X4.5	4400	1200	290	3500

Ancoraggi


Anchorage - Verankerungen - Ancrages - Anclajes

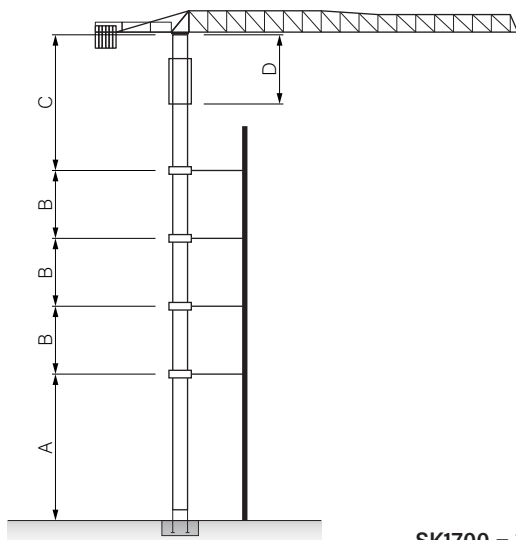

	SG1200	SK1700
A	32.5 m	46.8 m
B	17 m	19.5 m
C	27 m	32.5 m
D	10 m	13 m


i Consultateci

Consult us
Konsultiere uns
Nous consulter
Consultarnos

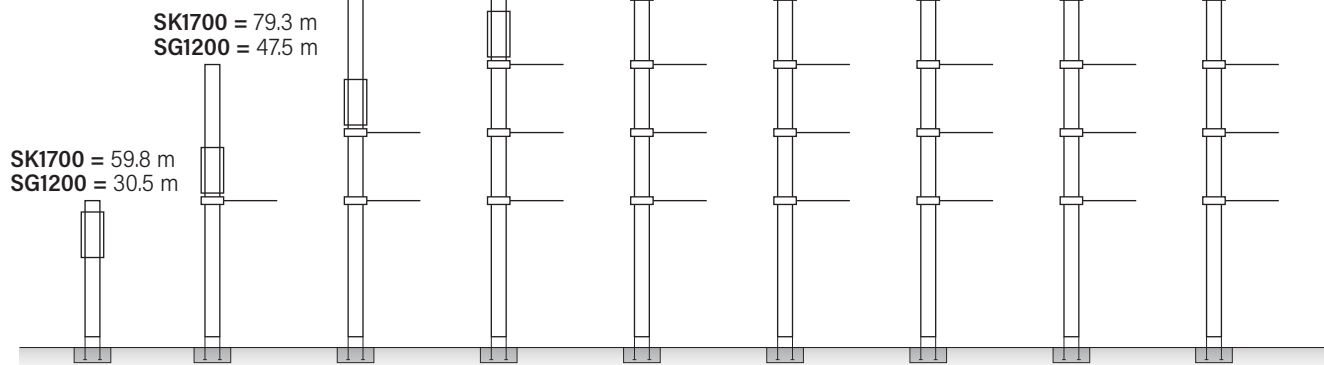



Montaggio

Erection - Montage - Assemblée - Montaje

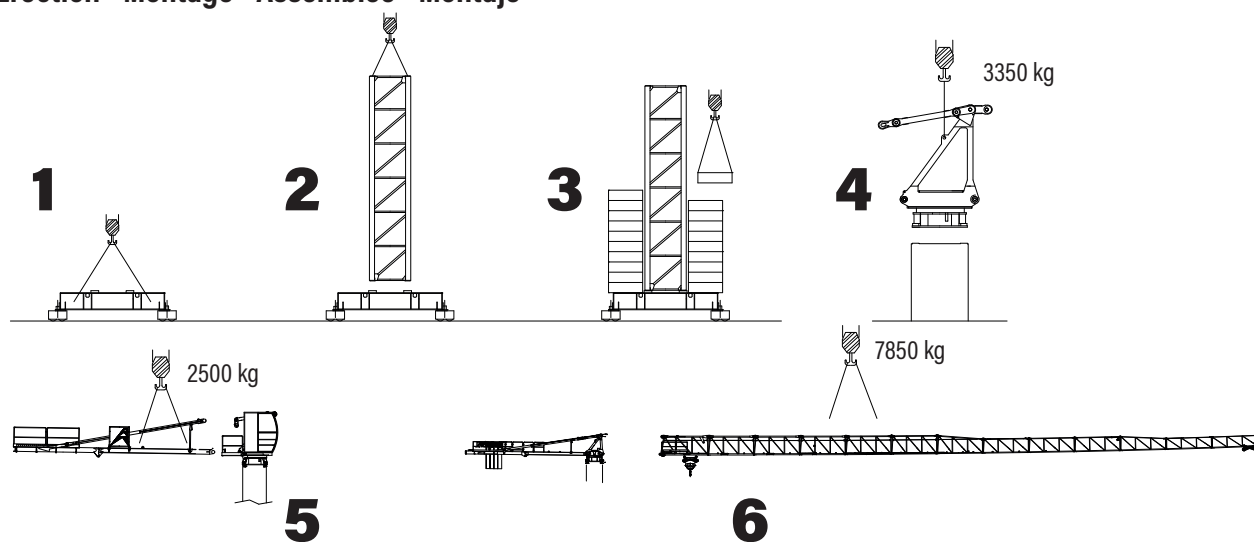


Meccanismi

Mechanisms - Antriebe - mécanismes - Mecanismos

	V25.60 18.4 kW			H max								
												
												
												
				H max								
												
												
												
		344 m TL	172 m	86 m	43 m							
		172 m	86 m	43 m								
		172 m	86 m	43 m								
		172 m	86 m	43 m								

	V30.90 22 kW			H max									
													
													
													
			760 m TL	380 m		m/min	3	18	34	54	70	90	
				190 m		t	3.0	3.0	3.0	1.8	1.3	0.5	
				190 m		m/min	1.5	9	17	27	3	45	
			380 m	95 m		t	6.0	6.0	6.0	3.6	2.6	1.0	

	V45.120 34 kW			H max								
												
												
												
				H max								
												
												

	0 <-> 80 m/min 3 kW
--	------------------------

	0 <-> 0.9 rpm 2 x 6.5 Nm
--	-----------------------------

	0 <-> 20 m/min 3.7 kW
--	--------------------------

	400 V - 50 Hz	V25.60: 34 kVA
		V33.90: 39 kVA
		V45.120: 55 kVA

Parte girevole - Slewing part - Drehbares teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria	57.5 m
	x3

Eco power: tecnologia risparmio consumi



Documento commerciale non contrattuale. Per tutte le informazioni tecniche riferirsi alle corrispondenti istruzioni.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

Ce document commercial n'est pas juridiquement contraignant. Pour toute information technique, veuillez vous référer aux instructions correspondantes.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.



OPTEZ POUR DES GRUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR VOS CHANTIERS

Que vous ayez besoin de louer ou d'acheter,
nos grues de haute qualité répondent à toutes vos exigences.

- Montage et démontage sur site
- Mise en route et formation utilisateur
- Location avec assurances complètes
- Location à la semaine ou au mois
- Service de transfert de chantier en chantier



www.eurogrue.com

VOTRE PARTENAIRE

Jeannerot David
Gérant

06 52 85 63 61

djeannerot@eurogrue.com

