

eurogrue[®]
Toujours à la hauteur

Powered by

FM Gru

2065 TLX P10



EN 14439-C25-D25



ULTRALIFT



FM-Link



Power Control



ASsys



ACsys

Funzionamento

Operation - Betrieb - Exploitation - Accionamiento

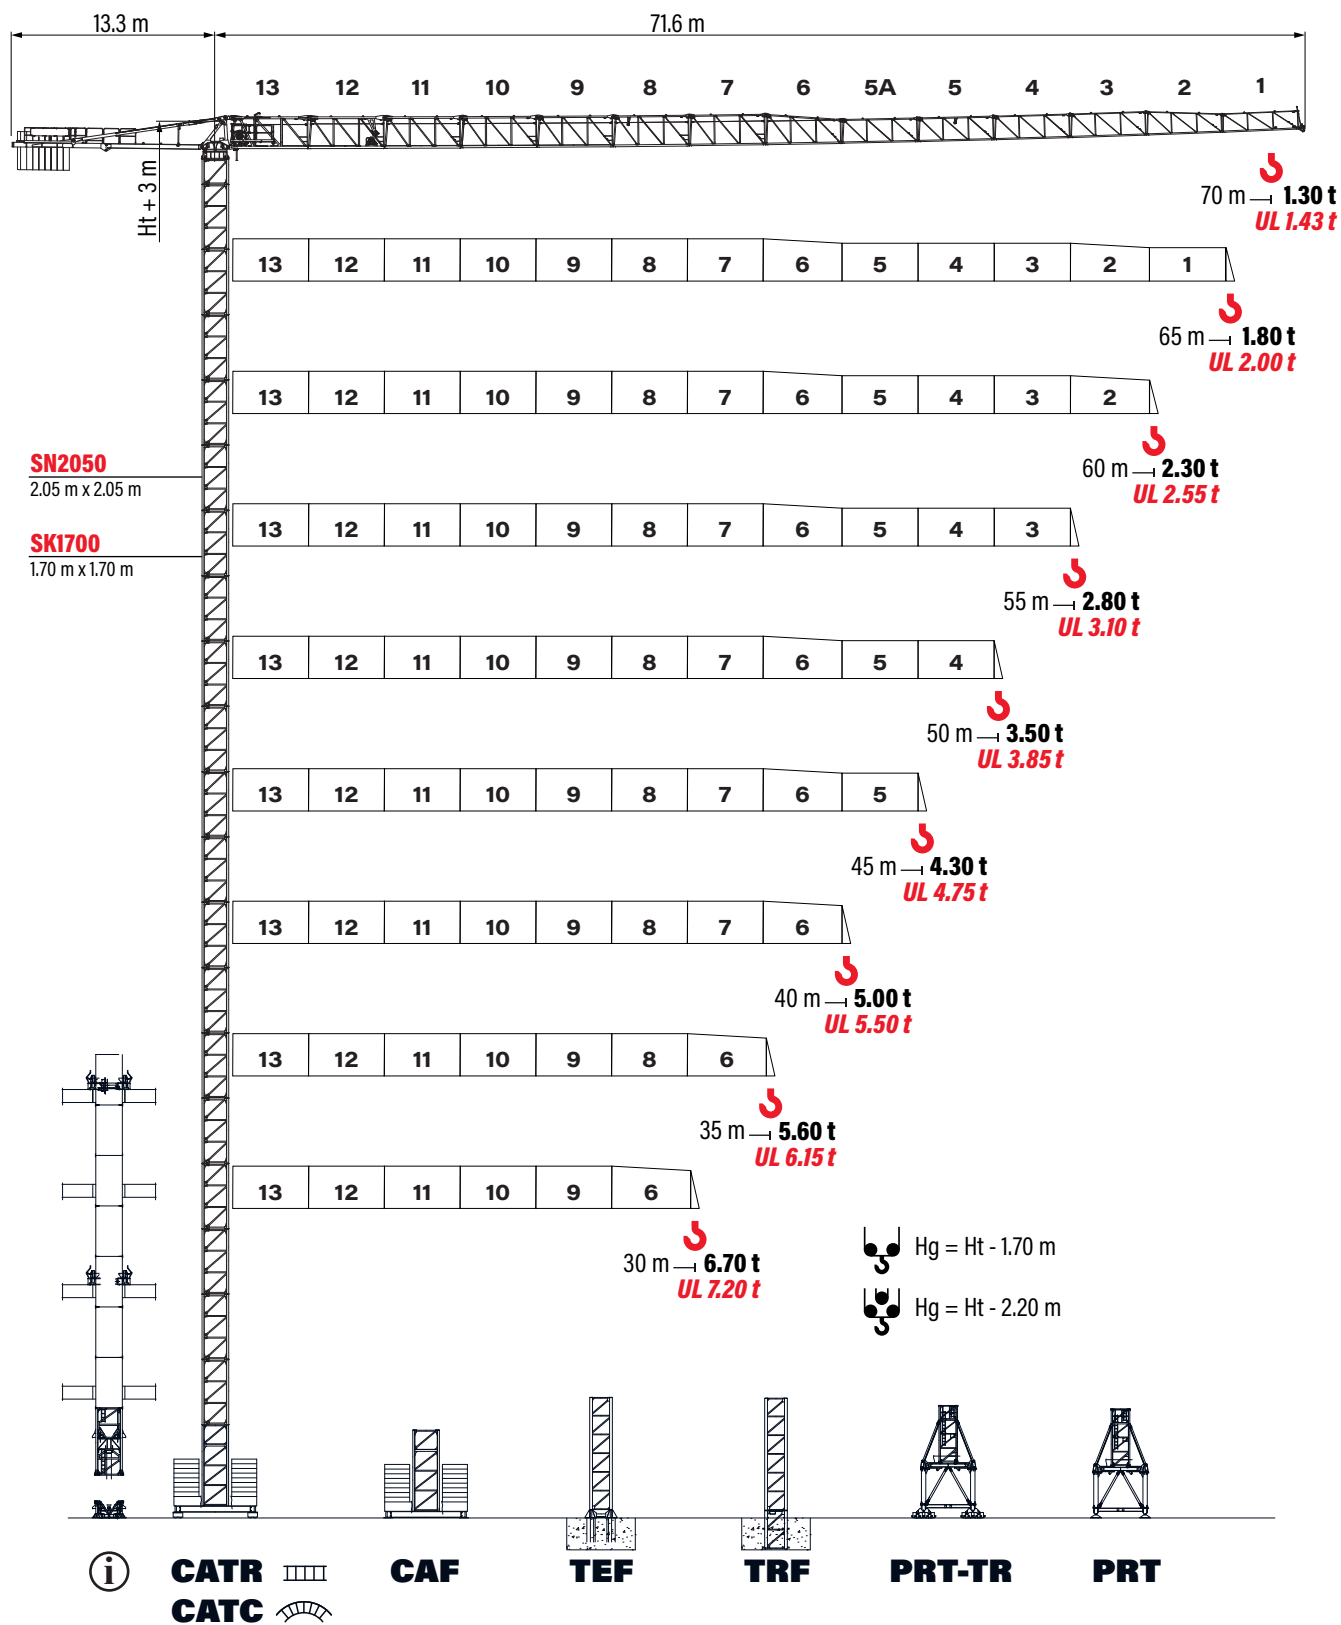


Diagramma di portate

Load diagram - Lastkurven - Courbes de charges - Curvas de cargas

		m	3	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
																
70.0 m	5 t - 27.0 m	t t	5.00 5.00				4.39 4.70	3.61 3.87	3.03 3.26	2.58 2.78	2.22 2.40	1.92 2.09	1.68 1.83	1.48 1.62	1.30 1.43	UL
65.0 m	5 t - 30.5 m	t t	5.00 5.00				4.22 4.60	3.56 3.89	3.05 3.34	2.64 2.90	2.31 2.55	2.03 2.25	1.80 2.00	UL		
60.0 m	5 t - 33.2 m	t t	5.00 5.00				4.68	3.96 4.34	3.41 3.74	2.96 3.26	2.60 2.87	2.30 2.55	UL		UL	
55.0 m	5 t - 35.0 m	t t	5.00 5.00					4.24 4.65	3.65 4.02	3.18 3.51	2.80 3.10	UL				
50.0 m	5 t - 37.6 m	t t	5.00 5.00					4.64	4.00 4.39	3.50 3.85	UL		UL			
45.0 m	5 t - 39.8 m	t t	5.00 5.00					4.97 4.75	4.30 4.75	UL						
40.0 m	5 t - 40.0 m	t t	5.00 5.00						UL		UL					
35.0 m	5 t - 35.0 m	t t	5.00 5.00							UL						
30.0 m	5 t - 30.0 m	t t	5.00 5.00						UL							

		m	3	10	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
S							S									
70.0 m	10 t - 14.3 m	t	10.00	9.48	6.70	5.06	4.25	3.47	2.90	2.46	2.10	1.81	1.58	1.37	1.20	UL
		t	10.00	9.97	7.06	5.35	4.53	3.72	3.11	2.64	2.27	1.97	1.72	1.50	1.32	
65.0 m	10 t - 16.5 m	t	10.00		7.97	6.07	4.97	4.09	3.44	2.93	2.53	2.20	1.93	1.70	UL	
		t	10.00		8.38	6.40	5.10	4.41	3.72	3.18	2.75	2.40	2.11	1.87		
60.0 m	10 t - 17.2 m	t	10.00		8.38	6.40	5.10	4.56	3.84	3.29	2.86	2.50	2.20	UL		
		t	10.00		8.95	6.85	5.47	4.94	4.18	3.59	3.12	2.74	2.42			
55.0 m	10 t - 18.6 m	t	10.00		9.19	7.04	5.63	4.88	4.13	3.54	3.08	2.70	UL			
		t	10.00		9.84	7.56	6.06	5.00	4.50	3.87	3.38	2.97				
50.0 m	10 t - 19.9 m	t	10.00		9.94	7.63	6.12	5.05	4.53	3.90	3.40	UL				
		t	10.00			8.28	6.65	5.51	4.96	4.28	3.74					
45.0 m	10 t - 21.1 m	t	10.00		8.20	6.59	5.45	4.87	4.20	UL						
		t	10.00		8.89	7.16	5.94	5.03	4.62							
40.0 m	10 t - 22.5 m	t	10.00		8.84	7.12	5.91	5.00	UL							
		t	10.00		9.65	7.79	6.48	5.50								
35.0 m	10 t - 22.5 m	t	10.00		8.83	7.11	5.90	UL								
		t	10.00		9.47	7.64	6.35									
30.0 m	10 t - 22.2 m	t	10.00		8.69	7.00	UL									
		t	10.00		9.22	7.43										

Zavorra di controbraccio


Counter jib ballast - Gegenauslegerballast - Lest de contre flèche - Lastre de contra flecha

	A (1.56 t)	B (3.12 t)	(t)
70.0 m	1	8	26.52
65.0 m	1	8	26.52
60.0 m		8	24.96
55.0 m		8	24.96
50.0 m	1	7	23.40
45.0 m		7	21.84
40.0 m	1	6	20.28
35.0 m		6	18.72
30.0 m		5	15.60

Torre


Tower - Turm - Tour - Torre

SK1700 - C25

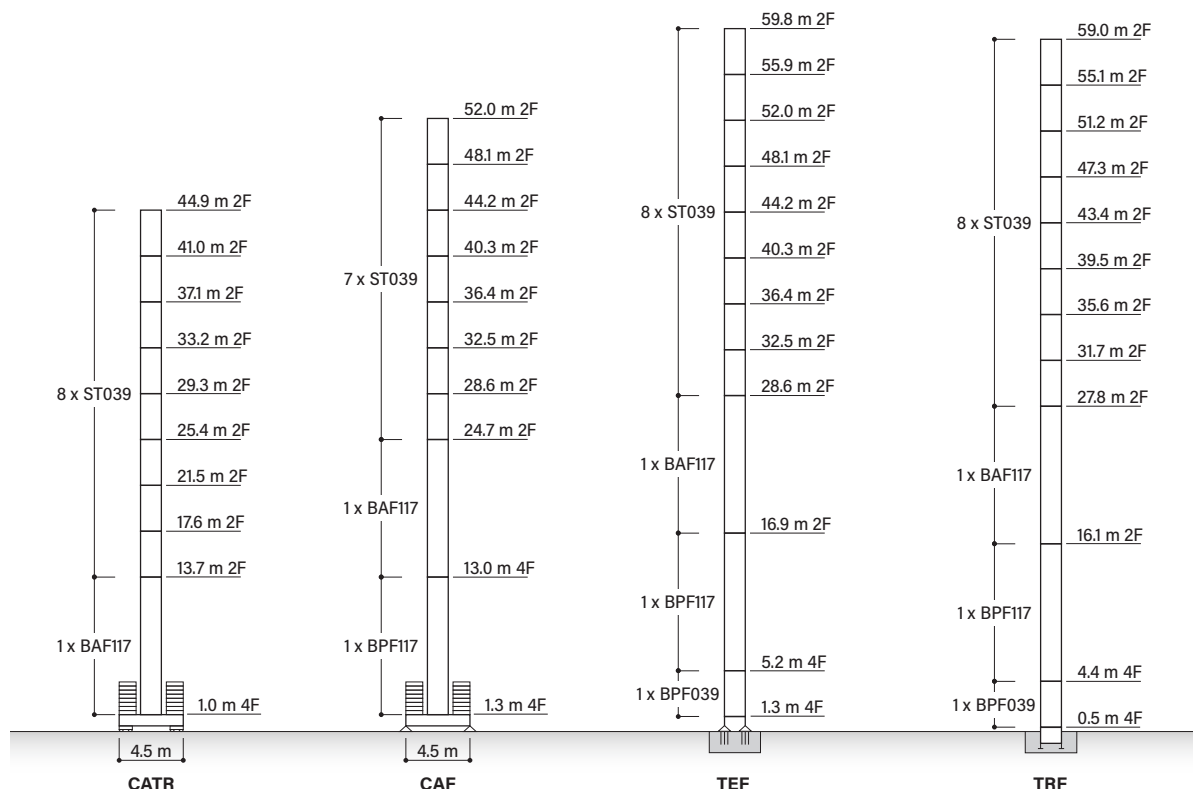


Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base

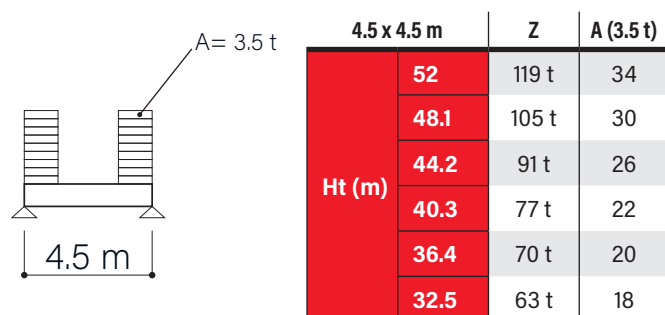


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SK1700 - D25

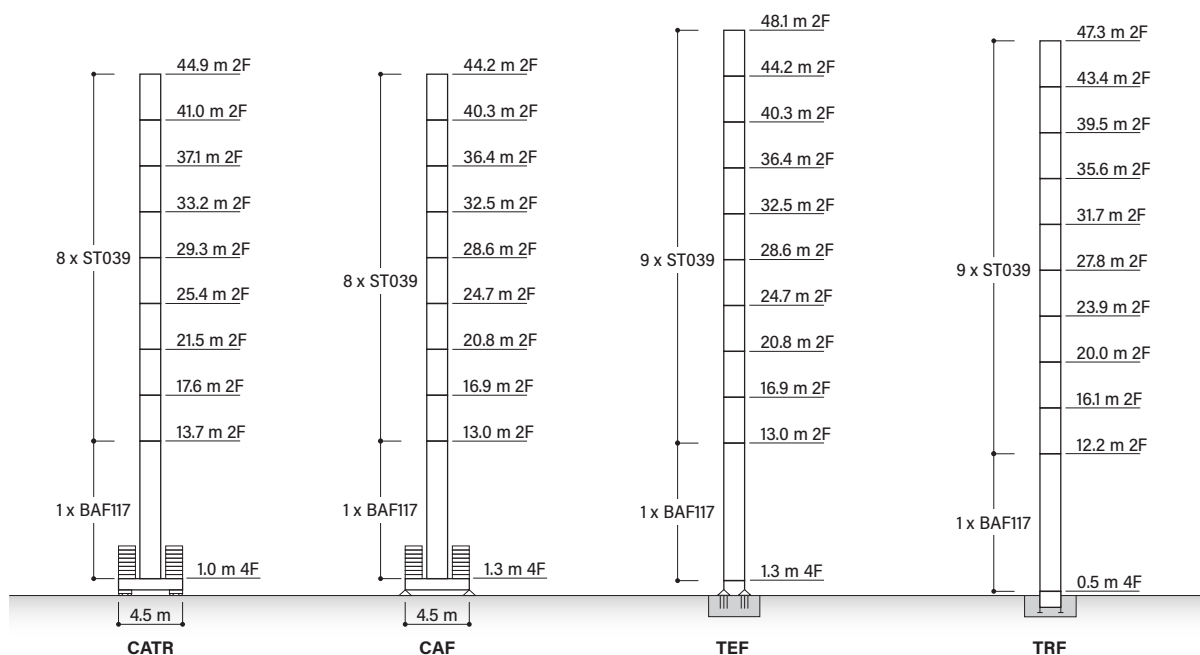


Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base

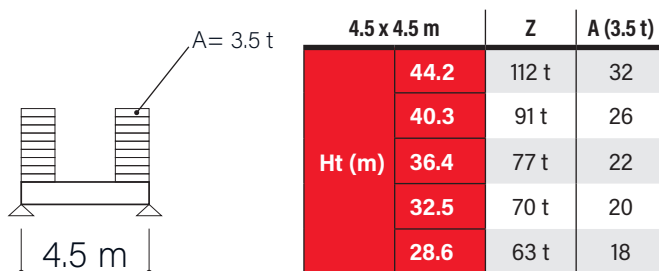


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SN2050 - C25

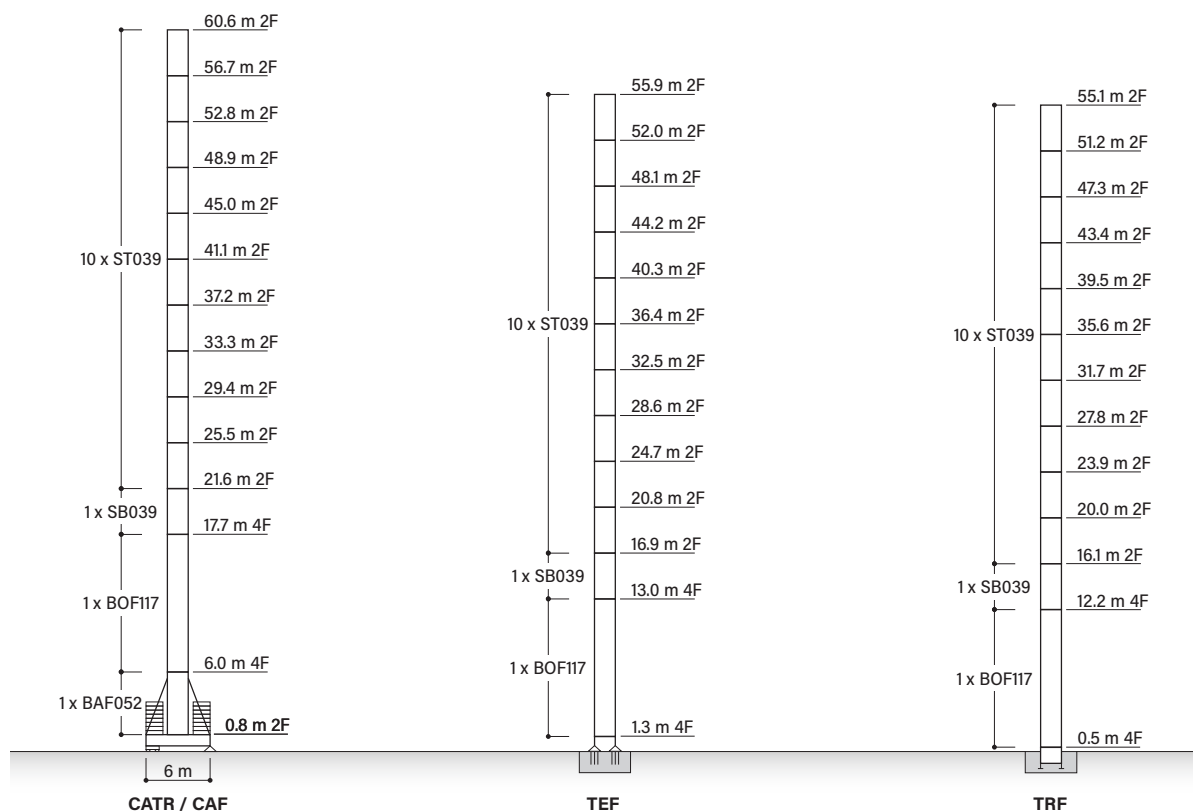

Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



	6 x 6 m	Z	A (5.07 t)	B (10.6 t)
Ht (m)	60.6	132.74 t	22	2
	56.7	122.60 t	20	2
	52.8	112.46 t	18	2
	48.9	102.32 t	16	2
	45.0	92.18 t	14	2
	41.1	92.18 t	14	2
	37.2	92.18 t	14	2


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SN2050 - C25

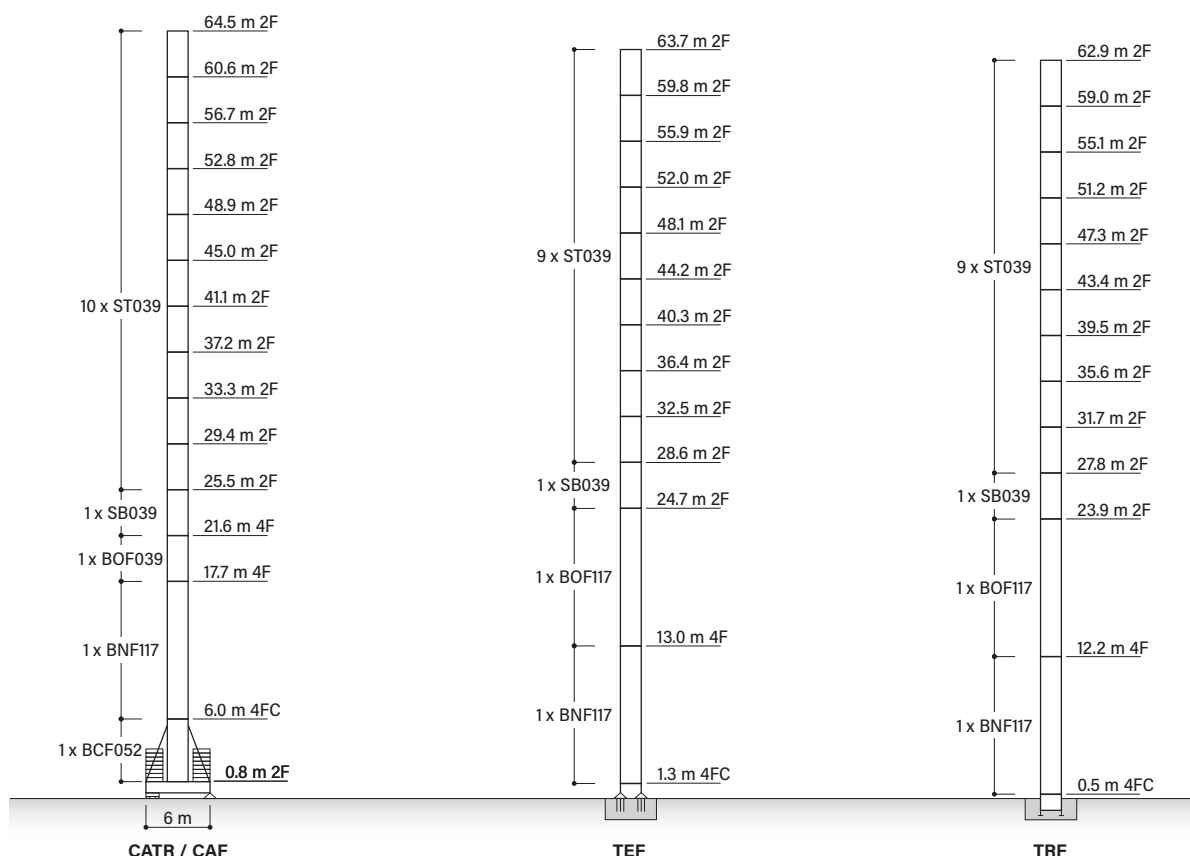

Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



6 x 6 m		Z	A (5.07 t)	B (10.6 t)
Ht (m)	64.5	153.02 t	26	2
	60.6	132.74 t	22	2
	56.7	122.60 t	20	2
	52.8	112.46 t	18	2
	48.9	102.32 t	16	2
	45.0	92.18 t	14	2
	41.1	92.18 t	14	2
	37.2	92.18 t	14	2


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SN2050 - D25

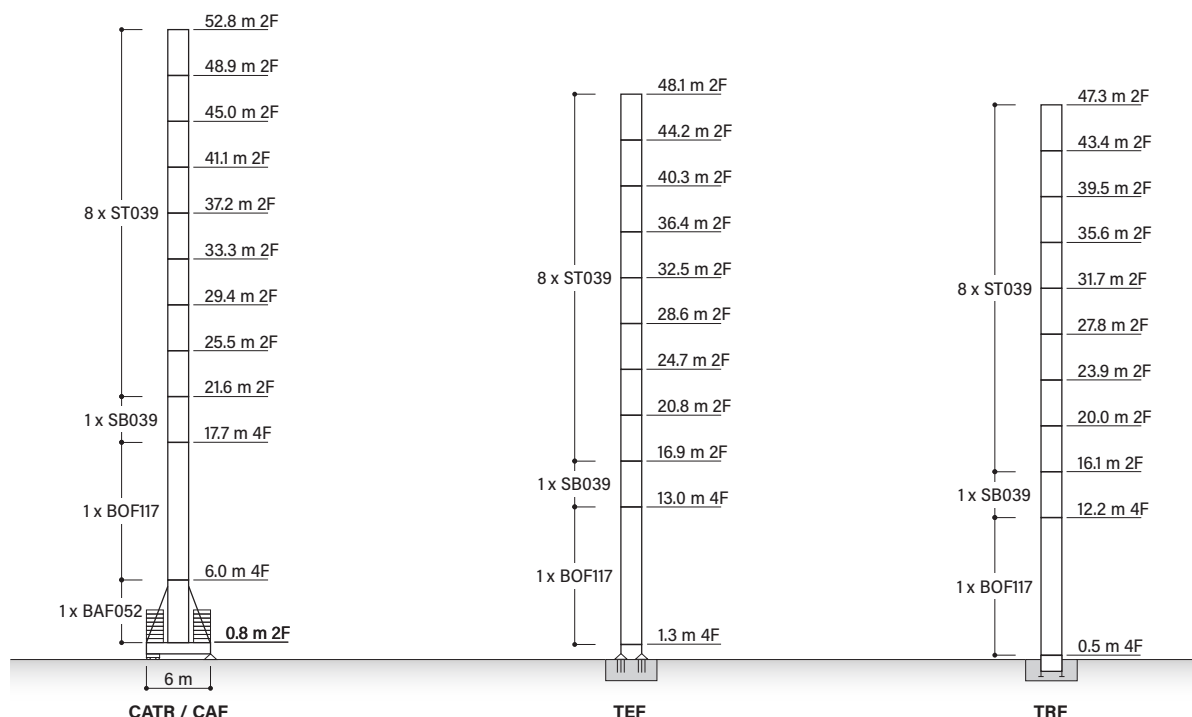

Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



	6 x 6 m	Z	A (5.07 t)	B (10.6 t)
Ht (m)	52.8	153.02 t	26	2
	48.9	122.60 t	20	2
	45.0	112.46 t	18	2
	41.1	102.32 t	16	2
	37.2	92.18 t	14	2
	33.3	92.18 t	14	2


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SN2050 - D25

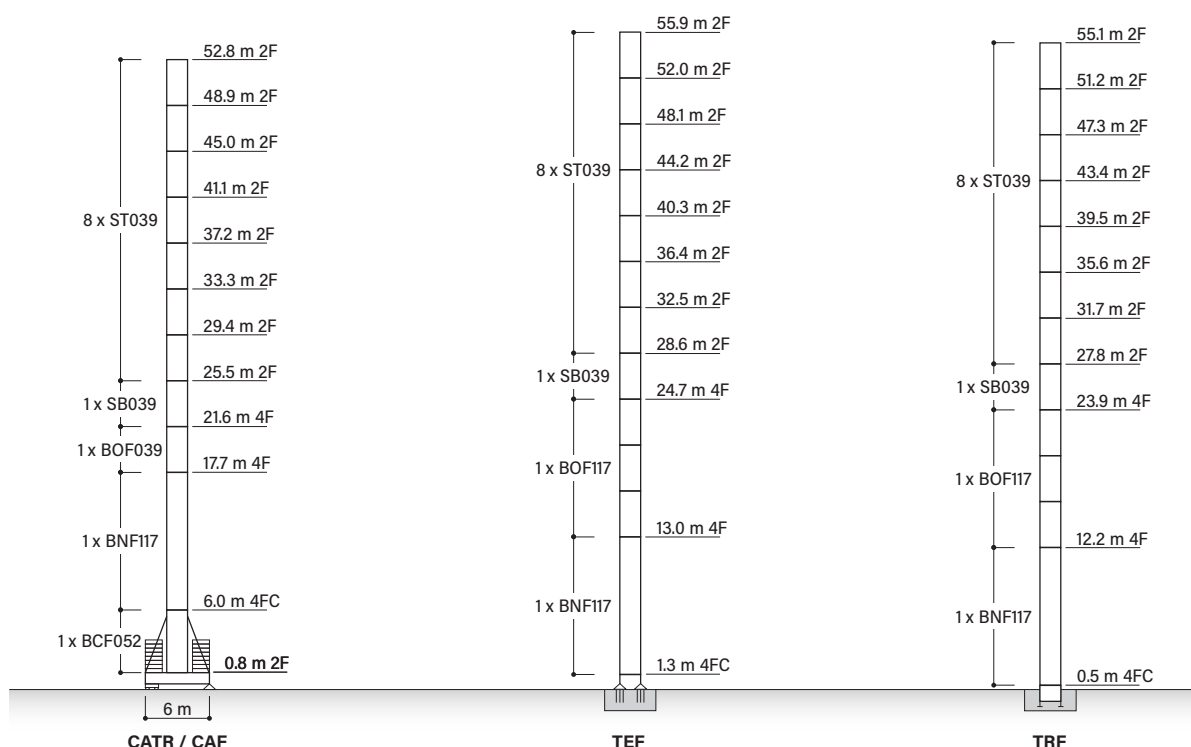

Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



6 x 6 m		Z	A (5.07 t)	B (10.6 t)
Ht (m)	52.8	153.02 t	26	2
	48.9	122.60 t	20	2
	45.0	112.46 t	18	2
	41.1	102.32 t	16	2
	37.2	92.18 t	14	2
	33.3	92.18 t	14	2



Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

Pesi e ingombri

Packing list - Kolli-liste - Liste de colisage - Lista de contenido




Parte girevole

Slewing part - Drehbares Teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)		
ELEMENTO DI BRACCIO Jib element Ausleger-Element Élément de flèche Elemento de pluma		13	5500	1480	2290	3635		
		12	5300	1200	2170	2140		
		11	5280	1200	2170	1320		
		10	5270	1200	2150	1160		
		9	5260	1200	2150	940		
		8	5260	1200	2120	800		
		7	5240	1200	2100	720		
		5A	5200	1200	1630	530		
		5	5200	1200	1630	520		
		4	5160	1200	1630	420		
		3	5140	1200	1610	340		
		1	5090	1200	1260	230		
			6	5225	1200	2060	600	
	2	5110	1200	1610	260			
PUNTA BRACCIO Jib tip element Auslegerkopf-Element Élément de tête de flèche Elemento de cabeza de pluma				700	1200	500	70	
CONTROBRACCIO Counter jib Gegenausleger Contre-flèche Contrapluma				12560	1810	1480	5650	
GRUPPO GIREVOLE Slewing group Schwenkbare Gruppe Groupe de rotation Grupo giratorio				SK1700	2300	1810	2900	6000
				SN2050	2450	1810	2900	6300
CARRELLO Trolley Wagen Chariot Carrito				P10	1600	1620	710	400
BALLATOIO CON CABINA Access platform with cabin Arbeitsbühne mit Kabine Plate-forme d'accès avec la cabine Plataforma de acceso con cabina					2500	2150	2450	1000
BLOCCHI CONTRAPPESO Counterweight block Gegengewichtsblok Bloc de contrepoids Bloque de contrapeso				VS15	200	1000	3550	1560
				VX32	400	1000	3550	3120




Torre

Tower - Turm - Tour - Torre

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI TORRE SK1700 Tower element SK1700 Turm-Element SK1700 Élément de la tour SK1700 Elemento de torre SK1700		BAF117	11700	1785	1785	7100
		ST117	11700	1785	1785	4690
		BPF039	3900	1785	1785	2350
		ST039	3900	1785	1785	1750
ELEMENTO DI TORRE SN2050 Tower element SN2050 Turm-Element SN2050 Élément de la tour SN2050 Elemento de torre SN2050		BAF052	5200	2260	2260	4040
		BNF117	11700	2110	2110	8180
		BOF039	3900	2110	2110	3370
		BOF117	11700	2110	2110	8180
		SB039	3900	2110	2110	2710
		ST039	3900	2110	2110	2320
		ST117	11700	2110	2110	5790
CORSOIO DI MONTAGGIO Climbing cage Käfig zum Klettern Coulisse de montage Corredera de montaje		SK1700	8300	2600	2500	6000
		SN2050	8300	2900	2700	6700


Basamento

Basement - Basis - Base - Base

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
CARRO DI BASE Cross-base Grundwagen Châssis Carro base		4.5 x 4.5	6670	500	1260	3180
		6 x 6	8870	670	780	2500
		4.5 x 4.5	3100	500	1260	1400 x 2
		6 x 6	4320	420	780	1200 x 2
PUNTONI DI BASE Rafters Mastabstützungen Jambes de force Cabrios de base		6 x 6	4560	420	300	420 x 4
ELEMENTO A PERDERE Disposable element Einweganker Element Élément jetable Elemento desechable		SK1700	1840	1910	1910	1430
		SN2050	2600	2260	2260	2030
ELEMENTO RECUPERABILE Recoverable element Wiederverwendbare ankerturm Élément récupérable Elemento recuperable		SK1700	1300	2170	2170	1720
		SN2050	1300	2620	2620	1860
BOGIE DI TRASLAZIONE Driven bogie Angetriebenes Drehgestell Bogie entraîné Bogie accionado			1160	700	600	700 x 4
BLOCCO ZAVORRA DI BASE Base ballast block Grundballastblock Bloc de lestage de base Blok de lastre base		4.5 x 4.5	4400	1200	290	3500
		6 x 6	6400	1200	600	10600
		6 x 6	4800	2000	300	5070


Ancoraggi

Anchorage - Verankerungen - Ancrages - Anclajes

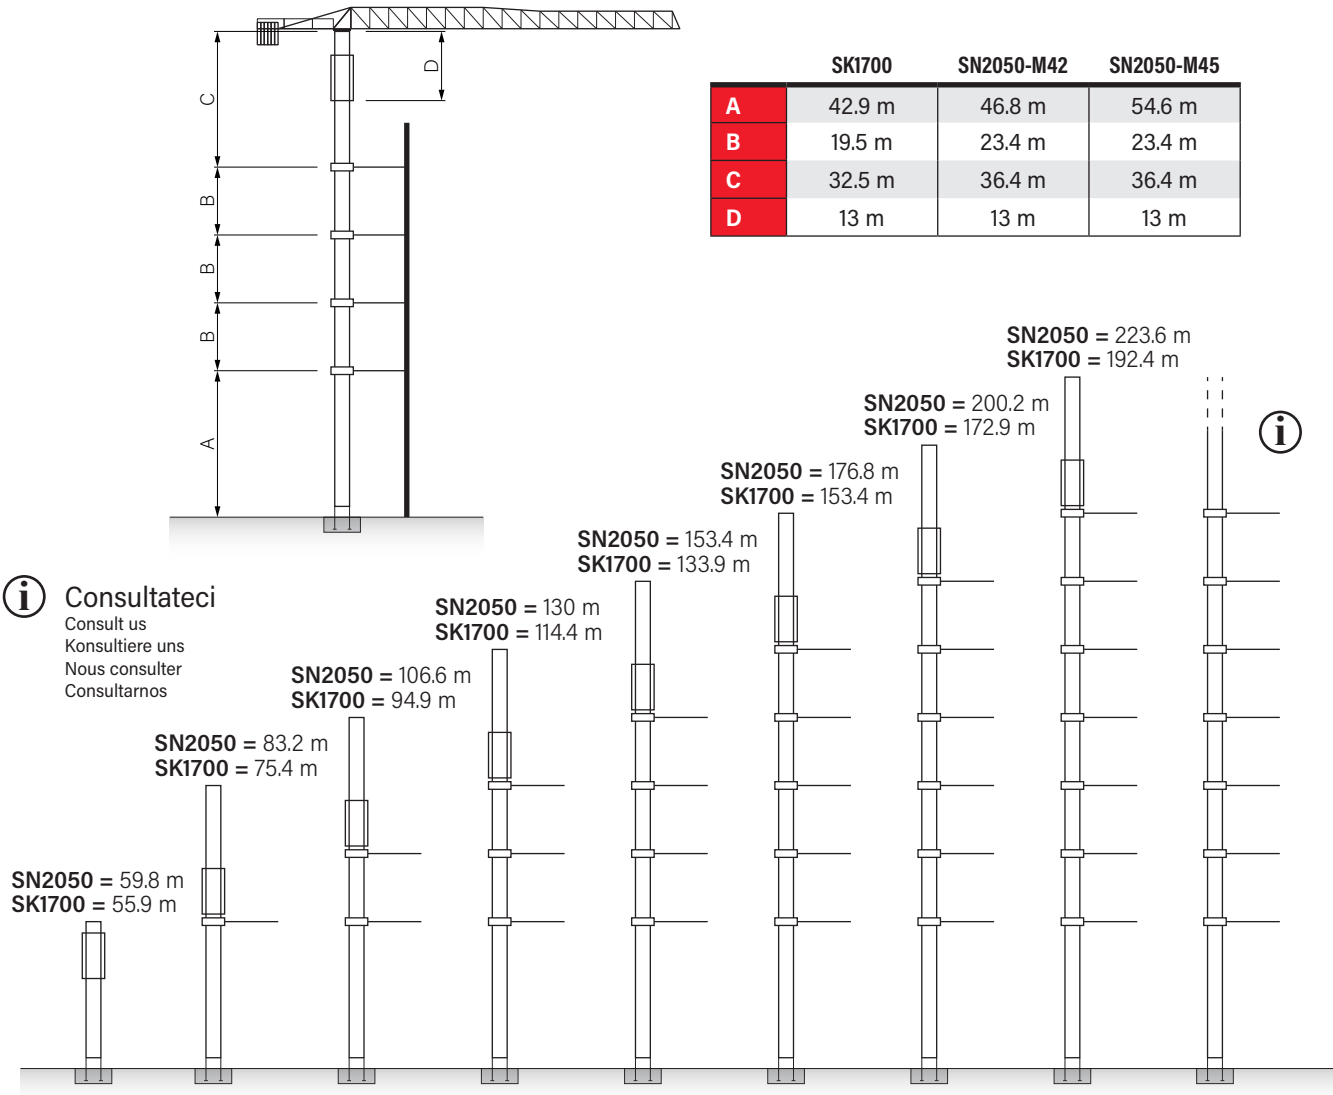





Montaggio

Erection - Montage - Assemblée - Montaje

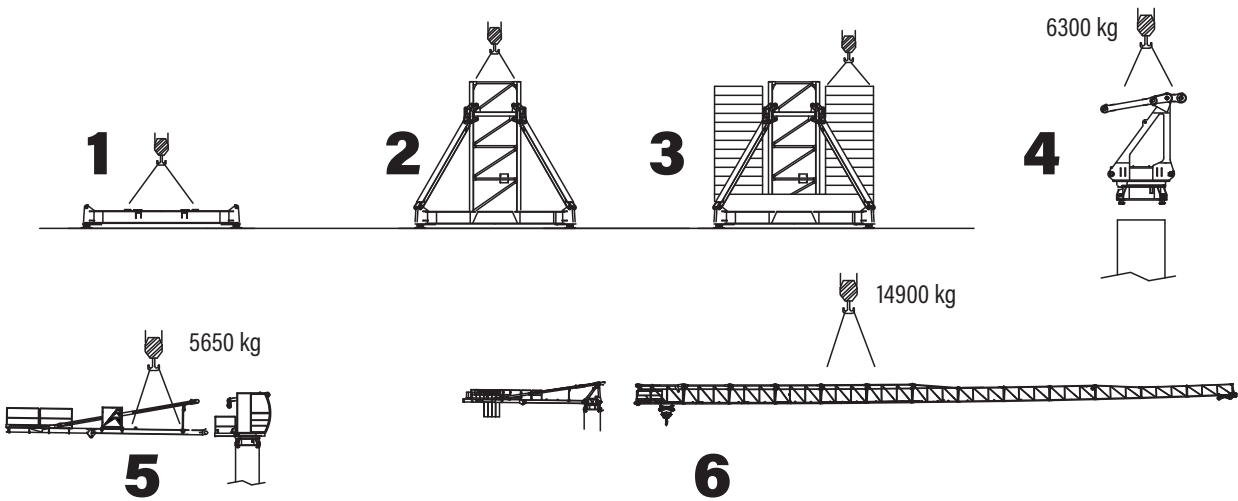

Meccanismi

Mechanisms - Antriebe - mécanismes - Mecanismos

	V45.60 34 kW		 H max 448 m TL 200 m	 	<table><tr><td>m/min</td><td>3</td><td>14</td><td>30</td><td>45</td><td>60</td><td>72</td></tr><tr><td>t</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>3.5</td><td>2.4</td><td>1.2</td></tr></table> <table><tr><td>m/min</td><td>1.5</td><td>7</td><td>15</td><td>22.5</td><td>30</td><td>36</td></tr><tr><td>t</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>7</td><td>4.8</td><td>2.4</td></tr></table>	m/min	3	14	30	45	60	72	t	5	5	5	3.5	2.4	1.2	m/min	1.5	7	15	22.5	30	36	t	10	10	10	7	4.8	2.4	  
m/min	3	14	30	45	60	72																												
t	5	5	5	3.5	2.4	1.2																												
m/min	1.5	7	15	22.5	30	36																												
t	10	10	10	7	4.8	2.4																												
	V75.105 55 kW		 H max 448 m TL 200 m	 	<table><tr><td>m/min</td><td>4</td><td>21</td><td>43</td><td>68</td><td>86</td><td>105</td></tr><tr><td>t</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>3.4</td><td>2.5</td><td>1.2</td></tr></table> <table><tr><td>m/min</td><td>2</td><td>10.5</td><td>21.5</td><td>34</td><td>43</td><td>52.5</td></tr><tr><td>t</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>6.8</td><td>5</td><td>2.4</td></tr></table>	m/min	4	21	43	68	86	105	t	5	5	5	3.4	2.5	1.2	m/min	2	10.5	21.5	34	43	52.5	t	10	10	10	6.8	5	2.4	  
m/min	4	21	43	68	86	105																												
t	5	5	5	3.4	2.5	1.2																												
m/min	2	10.5	21.5	34	43	52.5																												
t	10	10	10	6.8	5	2.4																												
	0 <-> 80 m/min 5.5 kW		0 <-> 0.8 rpm 2 x 7.5 Nm		0 <-> 20 m/min 7.5 kW																													
	400 V - 50 Hz	V45.60: 57 kVA 			Parte girevole - Slewing part - Drehbares teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria																													
		V75.105: 88 kVA 																																
					70.0 m																													
					x4																													

 Eco power: tecnologia risparmio consumi



Documento commerciale non contrattuale. Per tutte le informazioni tecniche riferirsi alle corrispondenti istruzioni.


This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

Ce document commercial n'est pas juridiquement contraignant. Pour toute information technique, veuillez vous référer aux instructions correspondantes.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.



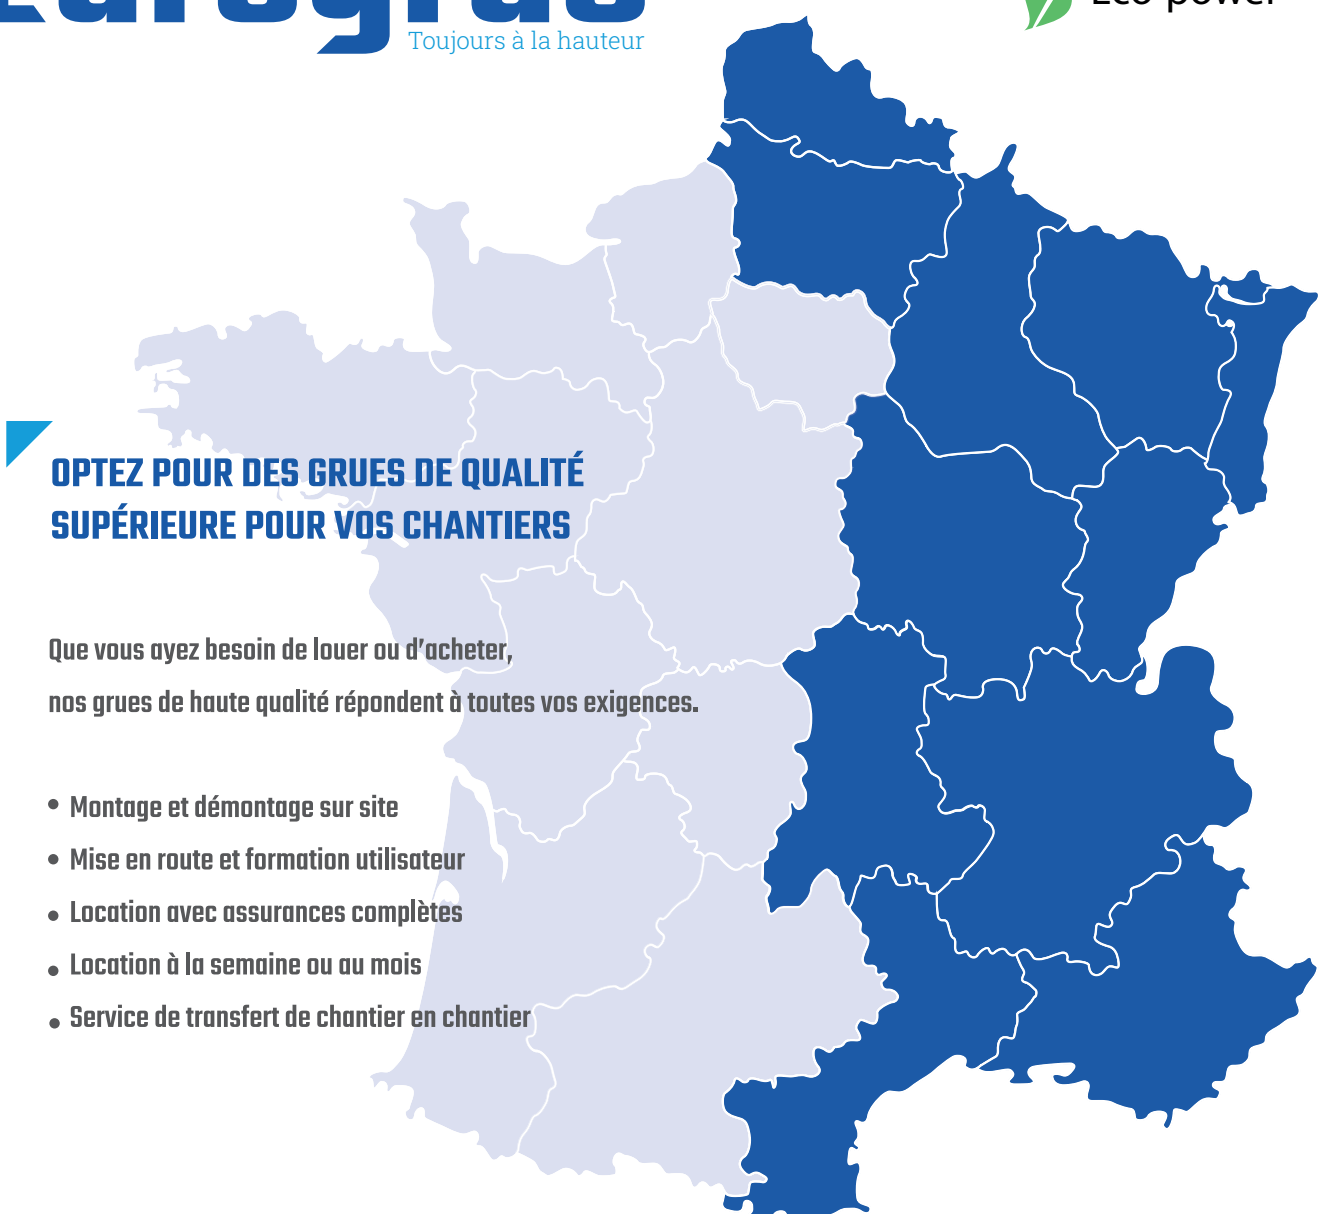

OPTEZ POUR DES GRUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR VOS CHANTIERS

Que vous ayez besoin de louer ou d'acheter,
nos grues de haute qualité répondent à toutes vos exigences.

- Montage et démontage sur site
- Mise en route et formation utilisateur
- Location avec assurances complètes
- Location à la semaine ou au mois
- Service de transfert de chantier en chantier



www.eurogrue.com

VOTRE PARTENAIRE

Jeannerot David
Gérant

06 52 85 63 61

djeannerot@eurogrue.com

