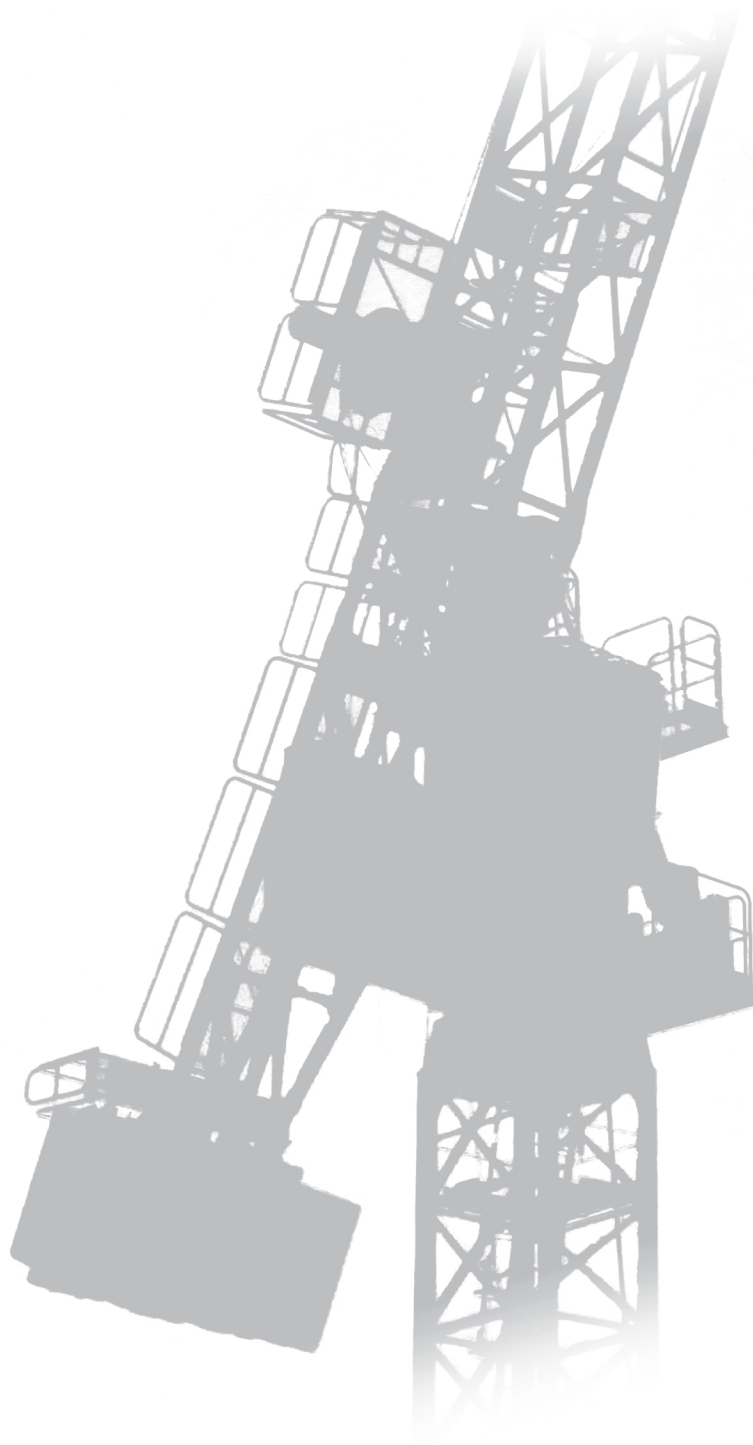




2252 LK P10

Funzionamento

Operation - Betrieb - Exploitation - Accionamiento

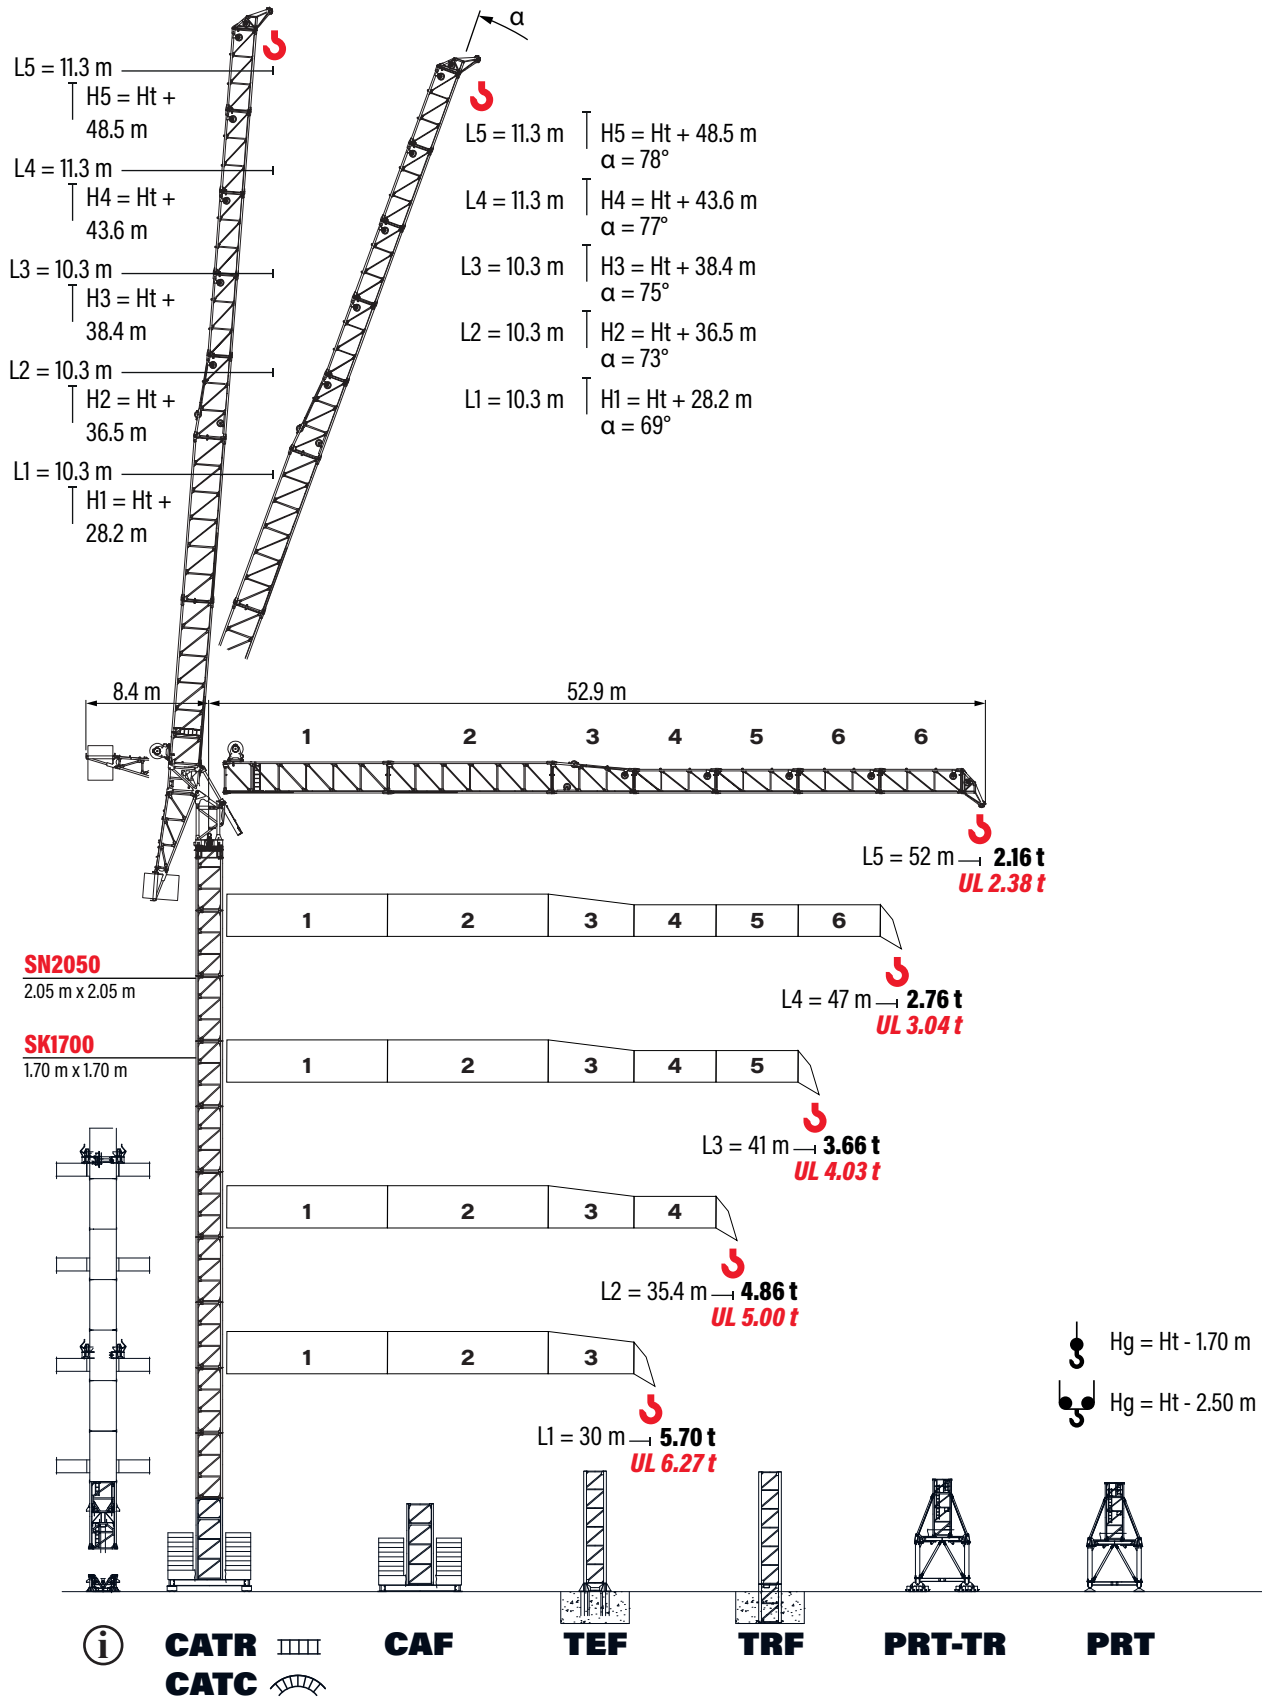


Diagramma di portate

Load diagram - Lastkurven - Courbes de charges - Curvas de cargas

		m	3	15	20	25	30	35	35.4	40	41	45	47	50	52
§															
52.0 m	5 t - 36.0 m	t	5.00							4.26	4.10	3.46	3.16	2.70	2.16
		t	5.00							4.69	4.51	3.81	3.48	2.97	2.38
47.0 m	5 t - 35.6 m	t	5.00							4.18	4.00	3.27	2.76	UL	
		t	5.00							4.60	4.40	3.60	3.04		
41.0 m	5 t - 36.2 m	t	5.00							4.11	3.66	UL			
		t	5.00							4.52	4.03				
35.4 m	5 t - 35.0 m	t	5.00						4.86	UL					
		t	5.00												
30.0 m	5 t - 30.0 m	t	5.00					UL							
		t	5.00												

		m	3	15	20	25	30	35	35.4	40	41	45	47	50	52			
S																		
52.0 m	5 t - 35.2 m	t	5.00						4.96	4.10	3.94	3.30	3.00	2.54	2.00			
		t	5.00						4.51	4.33	3.63	3.30	2.79	2.20				
47.0 m	10 t - 19.7 m	t	10.00	9.85	7.66	6.13	4.97	4.89	4.02	3.84	3.11	2.60	UL					
		t	10.00		8.43	6.74	5.47	5.38	4.42	4.22	3.42	2.86						
41.0 m	10 t - 20.0 m	t	10.00		7.84	6.31	5.11	5.02	3.95	3.50	UL							
		t	10.00		8.62	6.94	5.62	5.52	4.35	3.85								
35.4 m	10 t - 20.6 m	t	10.00		8.17	6.58	5.01	4.70	UL									
		t	10.00		8.99	7.24	5.51	5.17										
30.0 m	10 t - 20.1 m	t	10.00		7.84	5.70	UL											
		t	10.00		8.62	6.27												

Zavorra di controbraccio

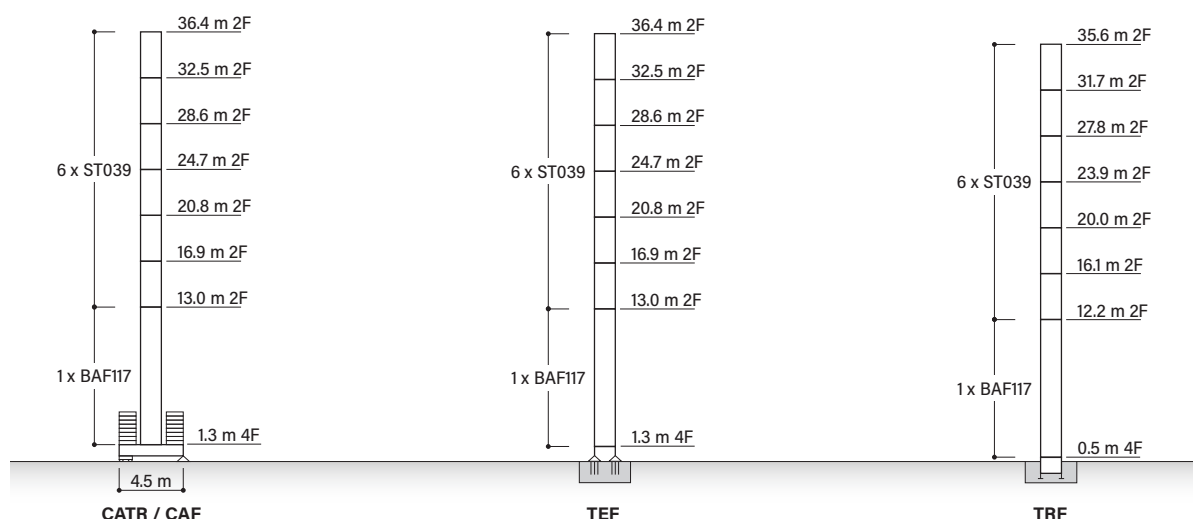
Counter jib ballast - Gegenauslegerballast - Lest de contre flèche - Lastre de contra flecha

	A (4.5 t)	(t)
52.0 m	6	27
47.0 m	6	27
41.0 m	6	27
35.0 m	6	27
30.0 m	6	27

Torre

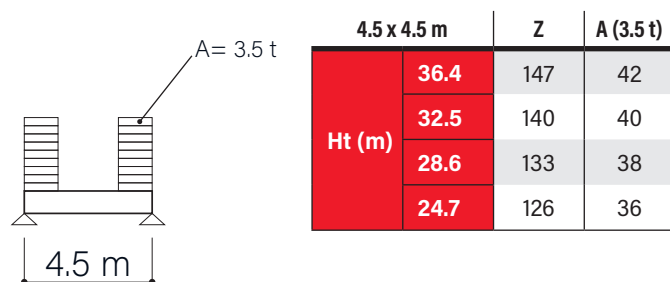
Tower - Turm - Tour - Torre

SK1700 - C25



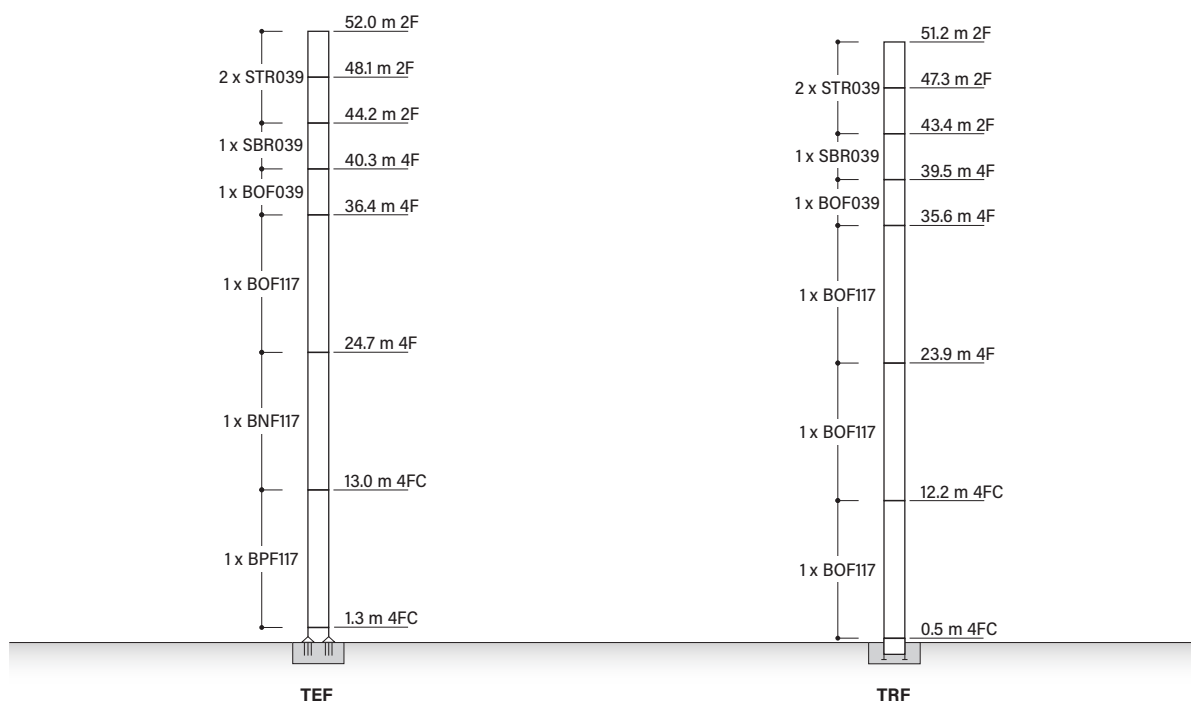
Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SN2050 - C25











Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

Pesi e ingombri

Packing list - Kolli-liste - Liste de colisage - Lista de contenido



Parte girevole

Slewing part - Drehbares Teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción		L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI BRACCIO Jib element Ausleger-Element Élément de flèche Elemento de pluma	 1	11400	1140	2250	2670
	 2	11400	1140	2250	1910
	 3	5780	1190	2230	1240
	 4	5780	1140	1730	780
	 5	5780	1140	700	700
	 6	5780	1140	1730	620
PUNTA BRACCIO Jib tip element Auslegerkopf-Element Élément de tête de flèche Elemento de cabeza de pluma		1720	1160	2690	560
CONTROBRACCIO Counter jib Gegenausleger Contre-flèche Contrapluma		5490	1100	2100	1240
TELAIO SUPPORTO ZAVORRA C-weight support Ballast-stützelement Élément de support de lest Elemento soporte contrapeso		1980	3100	1010	1100
GRUPPO GIREVOLE Slewing group Schwenkbare Gruppe Groupe de rotation Grupo giratorio	 SK1700	1990	2280	4690	6770
	 SN2050	1990	2280	4690	7100
GRUPPO RIBALTANTE Connecting piston element Zylinderbefestigungselement Élément de fixation du piston Elemento de fijación del piston		2230	1150	2440	2250
BALLATOIO CON CABINA Access platform with cabin Arbeitsbühne mit Kabine Plate-forme d'accès avec la cabine Plataforma de acceso con cabina		4270	1630	2550	1540
BLOCCHI CONTRAPPESO Counterweight block Gegengewichtsblok Bloc de contrepoids Bloque de contrapeso		380	2040	2520	4500





Torre

Tower - Turm - Tour - Torre

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI TORRE SK1700 Tower element SK1700 Turm-Element SK1700 Élément de la tour SK1700 Elemento de torre SK1700		BAF117	11700	1785	1785	7100
		ST117	11700	1785	1785	4690
		BPF039	3900	1785	1785	2350
		ST039	3900	1785	1785	1750
ELEMENTO DI TORRE SN2050 Tower element SN2050 Turm-Element SN2050 Élément de la tour SN2050 Elemento de torre SN2050		BAF052	5200	2260	2260	4040
		BNF117	11700	2110	2110	8180
		BOF117	11700	2110	2110	8180
		SB039	3900	2110	2110	2710
		STR039	3900	2110	2110	2320
		ST117	11700	2110	2110	5790

Basamento

Basement - Basis - Base - Base

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
CARRO DI BASE Cross-base Grundwagen Châssis Carro base		4.5 x 4.5	6670	500	1260	3180
		6 x 6	8870	670	780	2500
		4.5 x 4.5	3100	500	1260	1400 x 2
		6 x 6	4320	420	780	1200 x 2
PUNTONI DI BASE Rafter Mastabstützungen Jambes de force Cabrios de base		6 x 6	4560	420	300	420 x 4
ELEMENTO A PERDERE Disposable element Einweganker Element Élément jetable Elemento desechable		SK1700	1840	1910	1910	1430
		SN2050	2600	2260	2260	2030
ELEMENTO RECUPERABILE Recoverable element Wiederverwendbare ankerturm Élément récupérable Elemento recuperable		SK1700	1300	2170	2170	1720
		SN2050	1300	2620	2620	1860
BOGIE DI TRASLAZIONE Driven bogie Angetriebenes Drehgestell Bogie entraîné Bogie accionado			1160	700	600	700 x 4
CORSOIO DI MONTAGGIO Climbing cage Käfig zum Klettern Coulisse de montage Corredera de montaje		SK1700	8300	2600	2500	6000
		SN2050	8300	2900	2700	6700
BLOCCO ZAVORRA DI BASE Base ballast block Grundballastblock Bloc de lestage de base Bloque de lastre base		4.5 x 4.5	4400	1200	290	3500
		6 x 6	6400	1200	600	10600
		6 x 6	4800	2000	300	5070

Meccanismi

Mechanisms - Antriebe - mécanismes - Mecanismos

	V50.130 37 kW			H max		m/min	12	40	66	85	127	
						t	5	5	3	2	1	
						m/min	6	20	33	43	64	
						t	10	10	6	4	2	

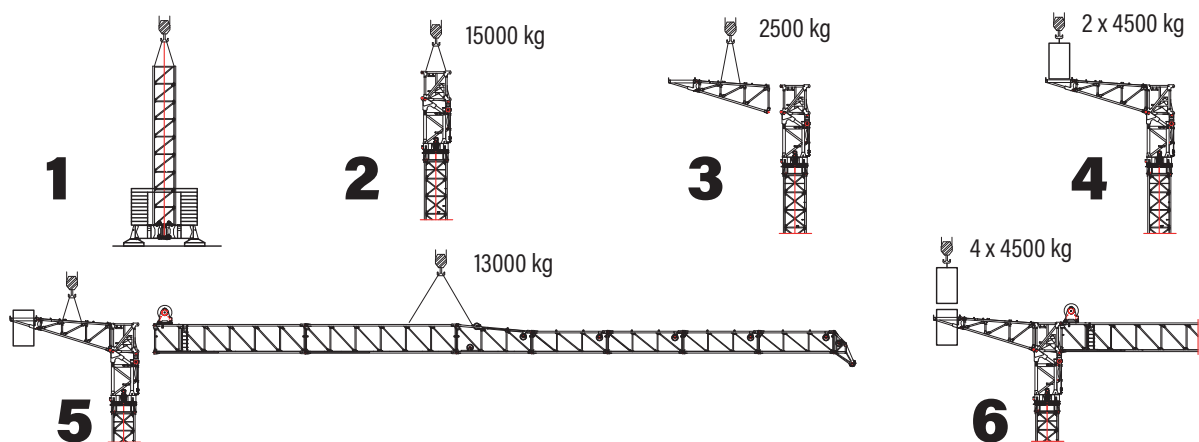
	2° <-> 85° 1.6 min 30 kW		0 <-> 0.56 rpm 2 x 7.5 kW		0 <-> 20 m/min 4 x 11 kW
--	--------------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------------

	400 V - 50 Hz	V50.130: 83 kVA
--	---------------	-----------------

Parte girevole - Slewing part - Drehbares teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria	52.0 m
	x9

Montaggio

Erection - Montage - Assemblée - Montaje



Eco power: tecnologia risparmio consumi



Documento commerciale non contrattuale. Per tutte le informazioni tecniche riferirsi alle corrispondenti istruzioni.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

Ce document commercial n'est pas juridiquement contraignant. Pour toute information technique, veuillez vous référer aux instructions correspondantes.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.



AFM Gru

AFM Gru

AFM Gru

AFM Gru

OPTEZ POUR DES GRUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR VOS CHANTIERS

Que vous ayez besoin de louer ou d'acheter,
nos grues de haute qualité répondent à toutes vos exigences.

- Montage et démontage sur site
- Mise en route et formation utilisateur
- Location avec assurances complètes
- Location à la semaine ou au mois
- Service de transfert de chantier en chantier



www.eurogrue.com

VOTRE PARTENAIRE

Jeannerot David
Gérant

06 52 85 63 61

djeannerot@eurogrue.com

