

eurogrue[®]
Toujours à la hauteur

Powered by

FM Gru

2580 TLX P16



EN 14439-C25-D25



ULTRALIFT



FM-Link



Power Control



ASsys



ACsys



Diagramma di portate

Load diagram - Lastkurven - Courbes de charges - Curvas de cargas

			m	3	10	20	27.9	30	33.5	35	39.1	40	44.7	45	50	50.3	55	55.9	60	61.5	65	67.1	70	72.7	75	78.3	80
80.0 m	8 t - 29.8 m	t				8.00		7.90	7.27	7.00	6.18	6.00	5.30	5.25	4.65	4.62	4.15	4.07	3.70	3.60	3.35	3.22	3.05	2.92	2.80	2.47	2.30
		t				8.00				7.70	6.80	6.60	5.82	5.78	5.12	5.08	4.57	4.48	4.07	3.95	3.69	3.55	3.36	3.21	3.08	2.72	2.53
78.3 m	8 t - 33.9 m	t				8.00				7.10	6.28	6.10	5.40	5.35	4.75	4.72	4.25	4.17	3.80	3.70	3.45	3.32	3.15	3.02	2.90	2.70	
		t				8.00				7.81	6.91	6.71	5.93	5.89	5.23	5.19	4.68	4.59	4.18	4.06	3.80	3.66	3.47	3.32	3.19	2.97	UL
72.7 m	8 t - 36.0 m	t				8.00				7.31	7.16	6.16	6.10	5.35	5.31	4.71	4.62	4.20	4.10	3.88	3.76	3.60	3.30				
		t				8.00				7.88	6.78	6.71	5.89	5.84	5.18	5.08	4.62	4.51	4.27	4.14	3.96	3.63					UL
67.1 m	8 t - 37.5 m	t				8.00				7.84	7.80	6.89	6.83	5.95	5.91	5.28	5.18	4.75	4.60	4.26	3.93						
		t				8.00				7.58	7.51	6.55	6.50	5.81	5.70	5.23	5.06	4.69	4.32								UL
61.5 m	8 t - 38.9 m	t				8.00				7.75	7.70	7.14	7.10	6.25	6.21	5.50	5.37	4.80	4.65								
		t				8.00				7.85	7.81	6.88	6.83	6.05	5.91	5.28	5.12										UL
55.9 m	8 t - 40.7 m	t				8.00				7.53	7.50	6.40	6.36	5.72	5.60												
		t				8.00				7.04	7.00	6.29	6.16														UL
50.3 m	8 t - 41.5 m	t				8.00				7.44	7.40	6.60	6.55														
		t				8.00				7.26	7.21																UL
44.7 m	8 t - 41.8 m	t				8.00				7.65																	
		t				8.00																					UL
39.1 m	8 t - 39.1 m	t				8.00																					
		t				8.00																					UL
33.5 m	8 t - 33.5 m	t				8.00																					
		t				8.00																					UL
27.9 m	8 t - 27.9 m	t				8.00																					
		t				8.00																					UL

		m		3	10	20	27.9	30	33.5	35	39.1	40	44.7	45	50	50.3	55	55.9	60	61.5	65	67.1	70	72.7	75	78.3	80
S								S																			
80.0 m	16 t - 15.5 m	t	16.00	12.70	8.00	7.90	7.06	6.70	5.88	5.70	5.00	4.95	4.35	4.32	3.85	3.77	3.40	3.30	3.05	2.92	2.75	2.62	2.50	2.17	2.00	UL	
		t	16.00	13.97	8.80	8.69	7.77	7.37	6.47	6.27	5.49	5.45	4.79	4.75	4.24	4.15	3.74	3.62	3.36	3.22	3.03	2.88	2.75	2.39	2.20		
78.3 m	16 t - 19.1 m	t	16.00	12.90	9.19	8.20	7.22	6.80	5.98	5.80	5.10	5.05	4.45	4.42	3.95	3.87	3.50	3.40	3.15	3.02	2.85	2.72	2.60	2.40	UL		
		t	16.00	14.19	10.11	9.02	7.94	7.48	6.58	6.38	5.60	5.56	4.90	4.86	4.35	4.26	3.85	3.73	3.47	3.33	3.14	2.99	2.86	2.64			
72.7 m	16 t - 20.2 m	t	16.00	10.71	9.30	8.25	7.80	7.03	6.86	5.86	5.80	5.05	5.01	4.41	4.32	3.90	3.80	3.58	3.46	3.30	3.00	UL					
		t	16.00	11.78	10.23	9.08	8.58	7.73	7.55	6.45	6.38	5.56	5.51	4.85	4.75	4.29	4.18	3.94	3.81	3.63	3.30						
67.1 m	16 t - 21.0 m	t	16.00	11.24	9.98	8.84	8.35	7.65	7.50	6.59	6.53	5.65	5.61	4.98	4.88	4.45	4.30	3.96	3.63	UL							
		t	16.00	12.37	10.98	9.72	9.19	8.42	8.25	7.25	7.18	6.22	6.17	5.48	5.37	4.90	4.73	4.36	3.99								
61.5 m	16 t - 21.8 m	t	16.00	11.73	10.60	9.40	8.88	7.91	7.70	6.85	6.80	5.95	5.91	5.20	5.07	4.50	4.35	UL									
		t	16.00	12.91	11.66	10.34	9.77	8.70	8.47	7.54	7.48	6.55	6.50	5.72	5.58	4.95	4.79										
55.9 m	16 t - 22.8 m	t	16.00	12.05	11.00	9.74	9.20	8.22	8.00	7.25	7.20	6.10	6.06	5.42	5.30	UL											
		t	16.00	13.26	12.10	10.71	10.12	9.04	8.80	7.97	7.92	6.71	6.67	5.96	5.83												
50.3 m	16 t - 23.2 m	t	16.00	12.45	11.50	10.21	9.66	8.50	8.25	7.17	7.10	6.30	6.25	UL													
		t	16.00	13.69	12.65	11.23	10.63	9.35	9.08	7.89	7.81	6.93	6.88														
44.7 m	16 t - 23.4 m	t	16.00	12.68	11.80	10.51	9.95	8.64	8.35	7.35	UL																
		t	16.00	13.95	12.98	11.56	10.95	9.50	9.19	8.09																	
39.1 m	16 t - 24.4 m	t	16.00	12.92	12.10	10.91	10.40	8.60	UL																		
		t	16.00	14.21	13.31	12.00	11.44	9.46																			
33.5 m	16 t - 25.1 m	t	16.00	13.39	12.70	10.90	UL																				
		t	16.00	14.73	13.97	12.0																					
27.9 m	16 t - 25.8 m	t	16.0	13.4	UL																						
		t	16.00	14.74																							

Zavorra di controbraccio

Counter jib ballast - Gegenauslegerballast - Lest de contre flèche - Lastre de contra flecha


	A (1.56 t)	B (3.12 t)	(t)
80.0 m	1	9	29.64
78.3 m	1	9	29.64
72.7 m		9	28.08
67.1 m	1	8	26.52
61.5 m		8	24.96
55.9 m	1	7	23.40
50.3 m	1	7	23.40
44.7 m		7	21.84
39.1 m		6	18.72
33.5 m	1	5	17.16
27.9 m	1	5	17.16

2580 TLX

Torre


Tower - Turm - Tour - Torre

SN2050 - C25

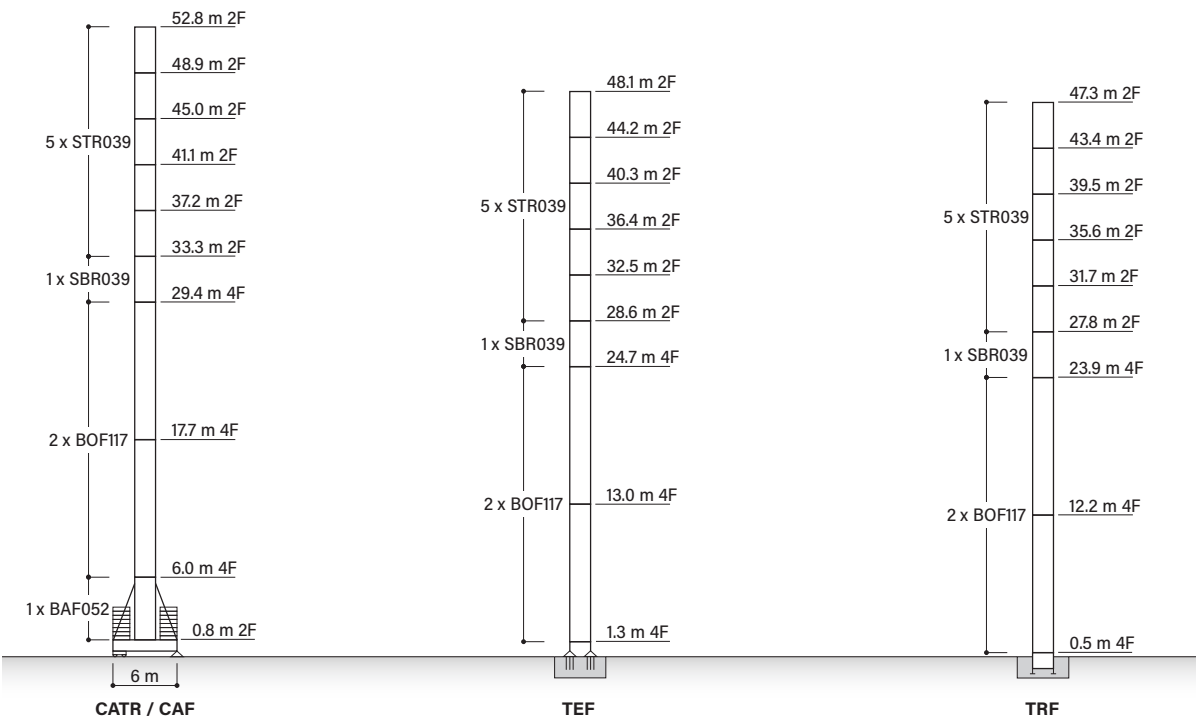


Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base

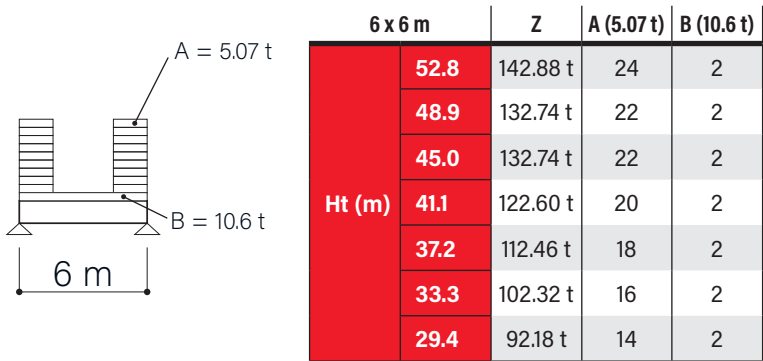


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SN2050 - C25

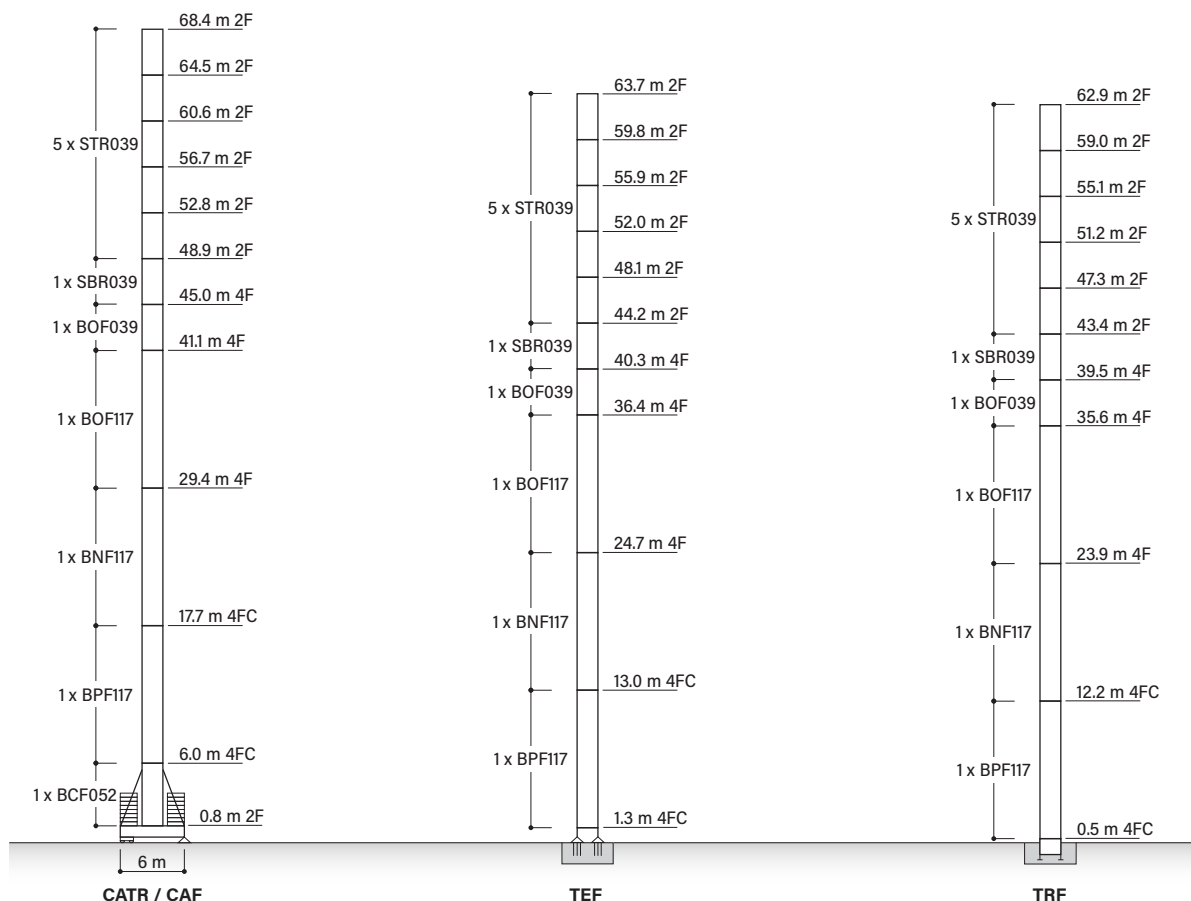

Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



	6 x 6 m	Z	A (5.07 t)	B (10.6 t)
Ht (m)	68.4	183.44 t	32	2
	64.5	173.30 t	30	2
	60.6	163.16 t	28	2
	56.7	153.02 t	26	2
	52.8	142.88 t	24	2
	48.9	132.74 t	22	2


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SN2050 - D25

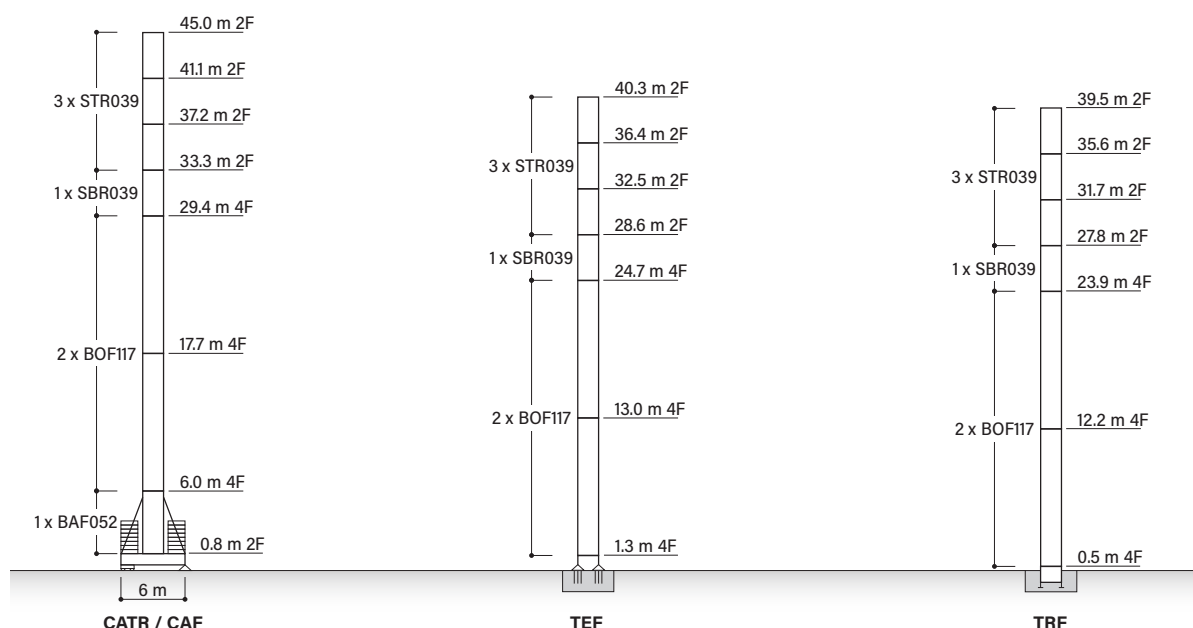

Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



6 x 6 m		Z	B (5.07 t)	C (10.6 t)
Ht (m)	45.0	142.88 t	24	2
	41.1	132.74 t	22	2
	37.2	112.46 t	18	2
	33.3	102.32 t	16	2


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SN2050 - D25

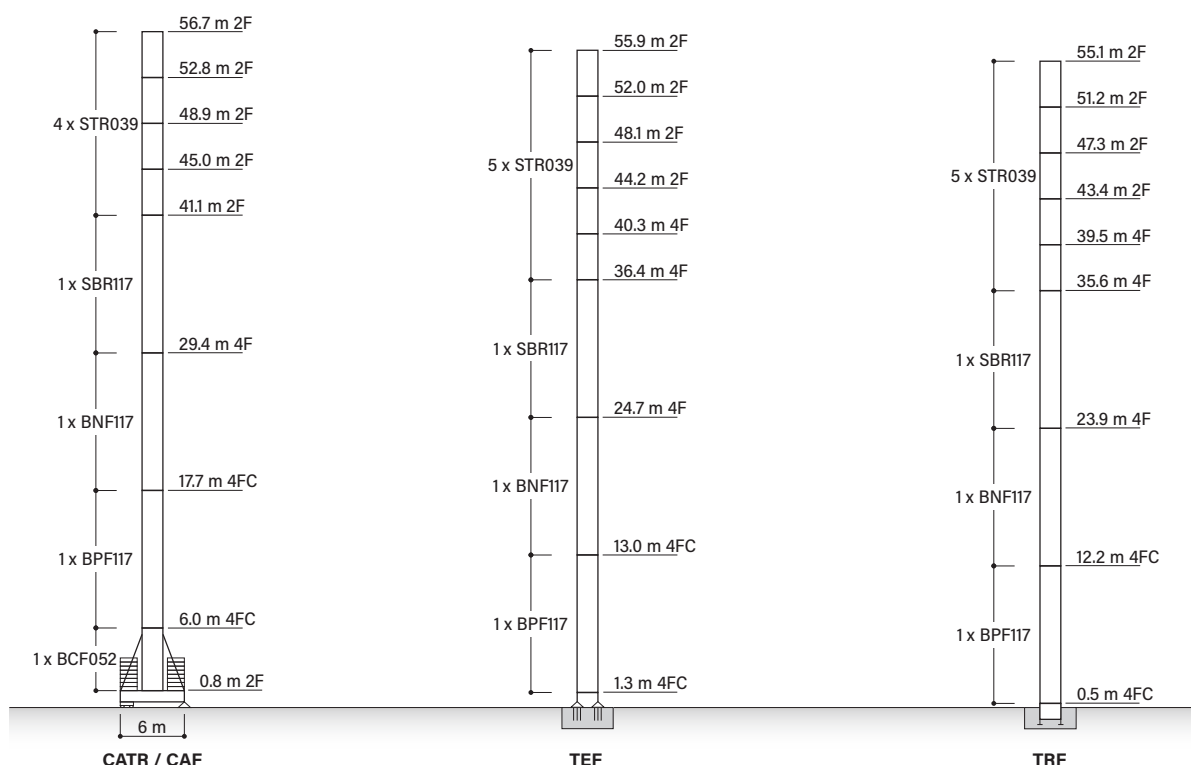

Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



6 x 6 m		Z	A (5.07 t)	B (10.6 t)
Ht (m)	56.7	173.30 t	30	2
	52.8	163.16 t	28	2
	48.9	153.02 t	26	2
	45.0	142.88 t	24	2
	41.1	132.74 t	22	2

Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

HPC2300 - C25

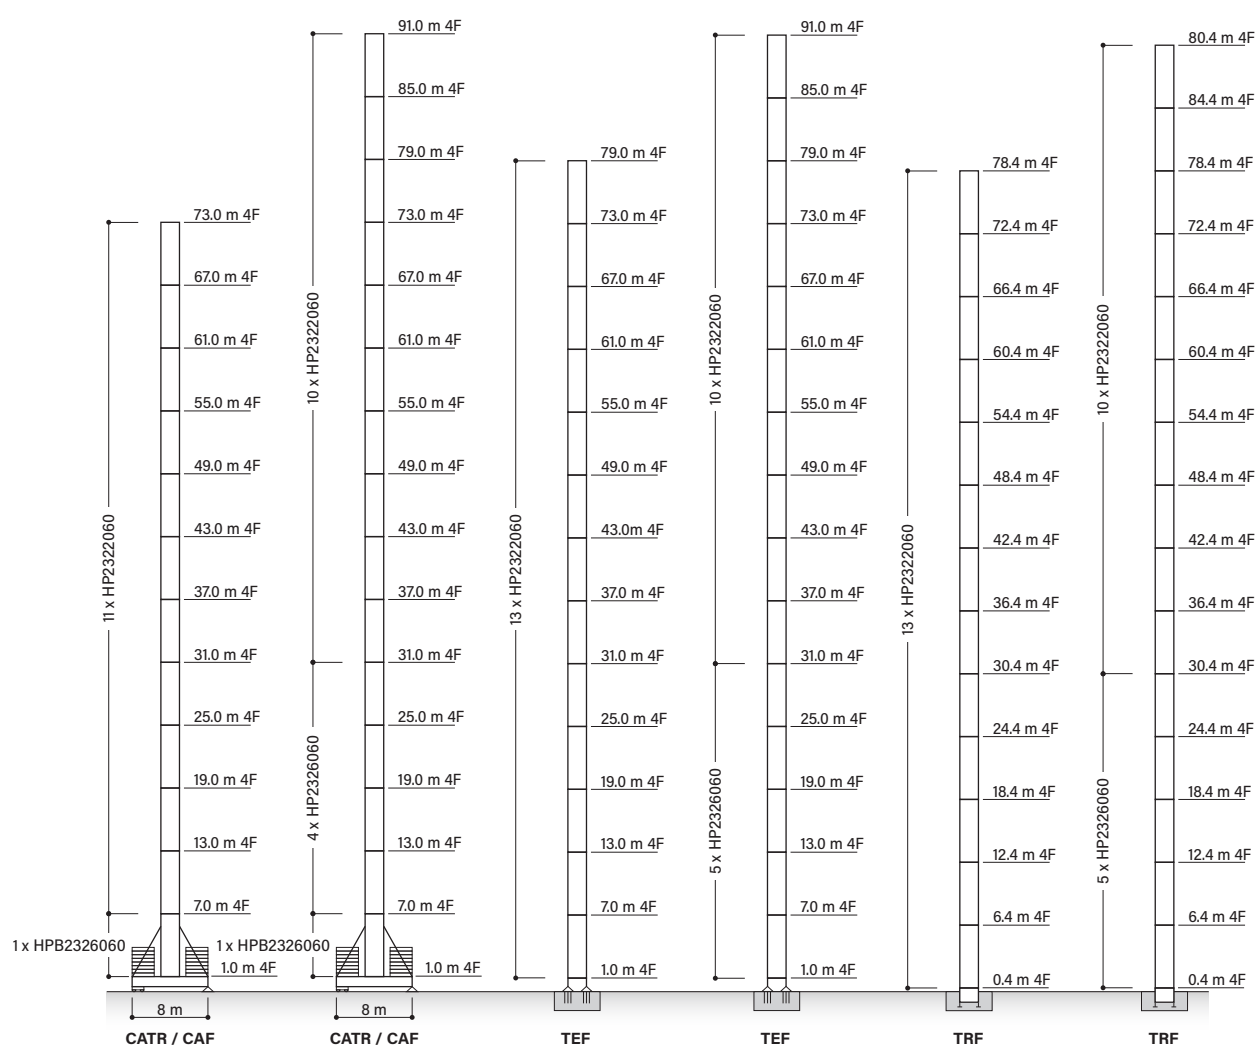




Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

Pesi e ingombri

Packing list - Kolli-liste - Liste de colisage - Lista de contenido

Parte girevole




Slewing part - Drehbares Teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI BRACCIO Jib element Ausleger-Element Élément de flèche Elemento de pluma		14	6230	1540	2320	3737
		13	6000	1500	2320	2439
		12	5960	1500	2250	2408
		11	5960	1500	2230	1894
		10	5860	1500	2216	1633
		9	5875	1500	2196	1392
		8	5840	1500	2176	1229
		6	5820	1500	1700	913
		5	5800	1500	1670	766
		4	5775	1500	1600	610
		2	5736	1500	1280	377
		1	6000	1500	1280	275
		0	2200	1500	1280	165
			7	5830	1500	1730
		3	5740	1500	1600	475
CONTROBRACCIO Counter jib Gegenausleger Contre-flèche Contrapluma			9500	2400	2010	10000
			11500	2360	1600	8900
GRUPPO GIREVOLE Slewing group Schwenkbare Gruppe Groupe de rotation Grupo giratorio		SN2050	3035	2230	2370	9000
		HP2300	3035	2230	2370	9500
CARRELLO Trolley Wagen Chariot Carrito		P16	1970	1910	815	600
BALLATOIO CON CABINA Access platform with cabin Arbeitsbühne mit Kabine Plate-forme d'accès avec la cabine Plataforma de acceso con cabina			2500	2150	2450	1000
BLOCCHI CONTRAPPESO Counterweight block Gegengewichtsblock Bloc de contrepoids Bloque de contrapeso		VS15	200	1000	3550	1560
		VX32	400	1000	3550	3120

2580 TLX










Torre

Tower - Turm - Tour - Torre

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)	
ELEMENTO DI TORRE HPC2300 Tower element HPC2300 Turm-Element HPC2300 Élément de la tour HPC2300 Elemento de torre HPC2300			HP2322060	6000	2290	2276	4810
			HP2326060	6000	2340	2318	6320
			HPB2326060	6000	2340	2318	7000
ELEMENTO DI TORRE SN2050 Tower element SN2050 Turm-Element SN2050 Élément de la tour SN2050 Elemento de torre SN2050			BCF052	5200	2260	2260	4600
			BPF117	11700	2110	2110	8180
			BNF117	11700	2110	2110	8180
			BOF117	11700	2110	2110	8180
			BOF039	3900	2110	2110	3370
			SBR039	3900	2110	2110	2710
			STR039	3900	2110	2110	2320
CORSOIO DI MONTAGGIO Climbing cage Käfig zum Klettern Coulisse de montage Corredera de montaje		SN2050	8300	2900	2700	6700	
		HPC2300	12000	3000	3000	14200	


Basamento

Basement - Basis - Base - Base

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
CARRO DI BASE Cross-base Grundwagen Châssis Carro base		6 x 6	8870	670	780	2500
		8 x 8	11830	670	780	3340
		6 x 6	4320	420	780	1200 x 2
		8 x 8	5760	420	780	1600 x 2
		6 x 6	4560	420	300	420 x 4
			8 x 8	6080	420	300
PUNTONI DI BASE Rafters Mastabstützungen Jambes de force Cabrios de base		6 x 6	4560	420	300	420 x 4
		8 x 8	6080	420	300	560 x 4
ELEMENTO A PERDERE Disposable element Einweganker Element Élément jetable Elemento desechable		SN2050	2600	2260	2260	2030
		HP2300	3000	2360	2360	2350
ELEMENTO RECUPERABILE Recoverable element Wiederverwendbare ankerturm Élément récupérable Elemento recuperable		SN2050	1300	2620	2620	1860
		HP2300	1300	2900	2900	2100
BOGIE DI TRASLAZIONE Driven bogie Angetriebenes Drehgestell Bogie entraîné Bogie accionado			1160	700	600	700 x 4
BLOCCO ZAVORRA DI BASE Base ballast block Grundballastblock Bloc de lestage de base Bloque de lastre base		6 x 6	6400	1200	600	10600
		8 x 8	8400	880	600	10200
		6 x 6	4800	2000	300	5070
		8 x 8	6400	2300	300	8100


Ancoraggi

Anchorage - Verankerungen - Ancrages - Anclajes

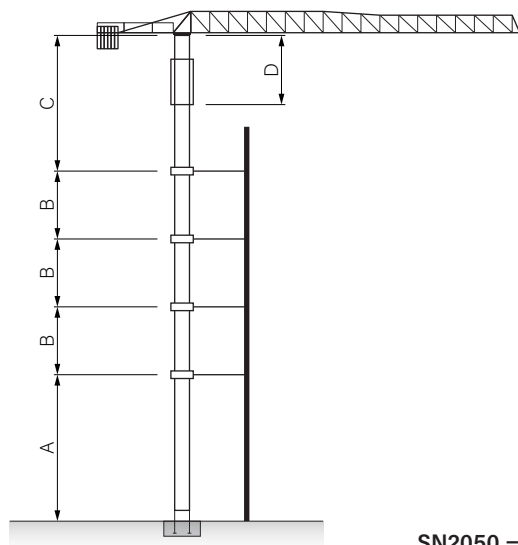


	SN2050-M42	SN2050-M45
A	46.8 m	54.6 m
B	23.4 m	23.4 m
C	36.4 m	36.4 m
D	13 m	13 m

i Consultateci
Consult us
Konsultiere uns
Nous consulter
Consultarnos

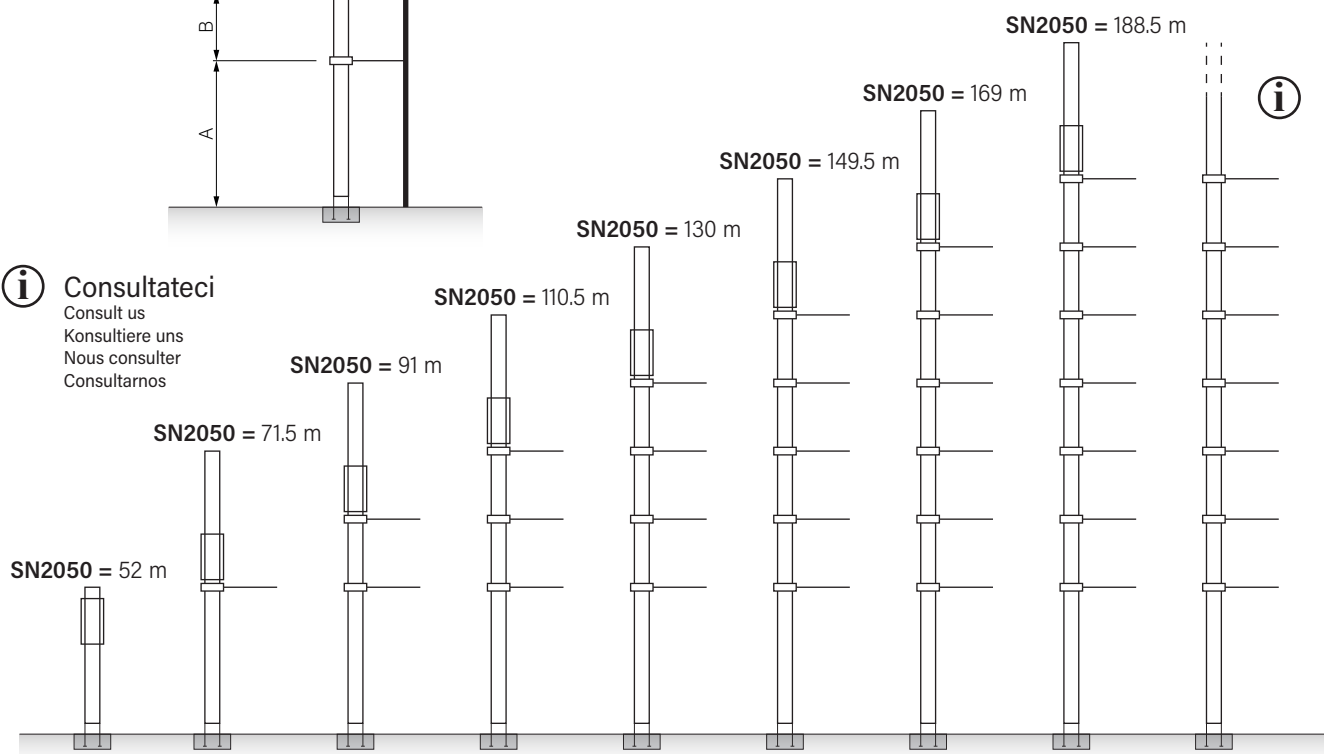

Montaggio






Erection - Montage - Assemblée - Montaje

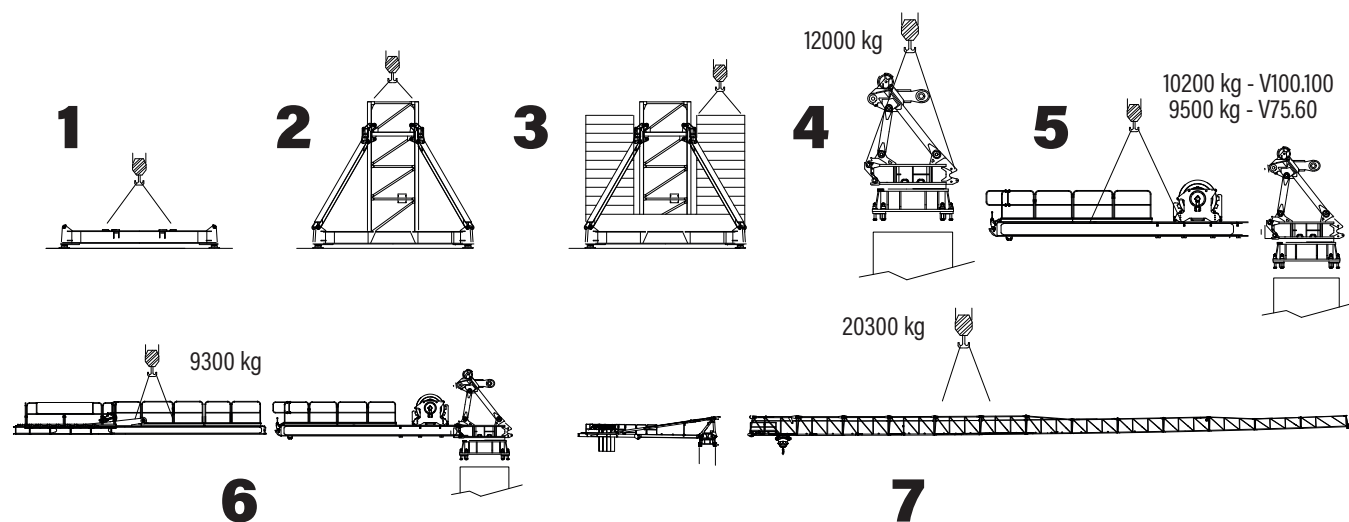

2580 TLX

Meccanismi

Mechanisms - Antriebe - mécanismes - Mecanismos

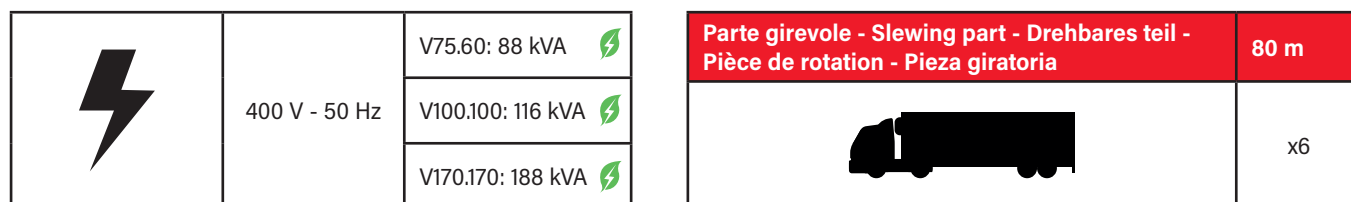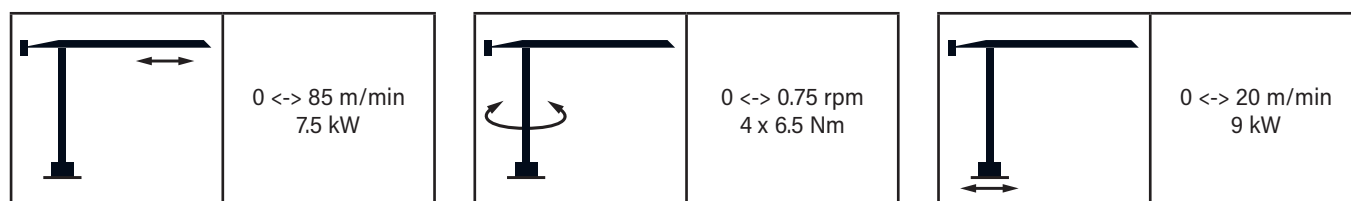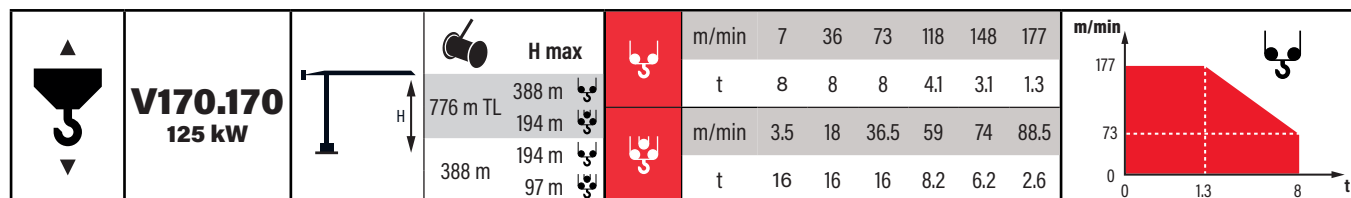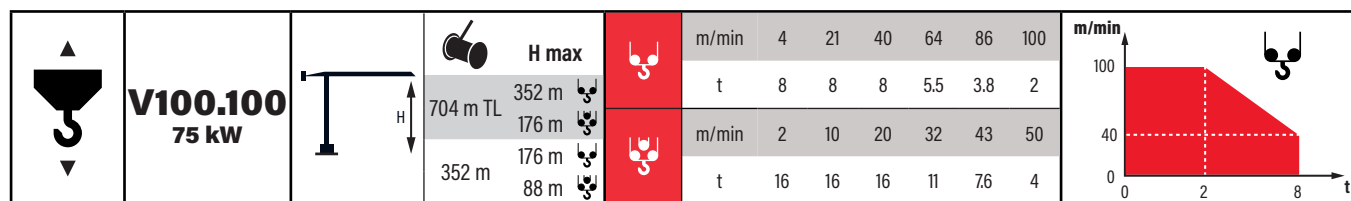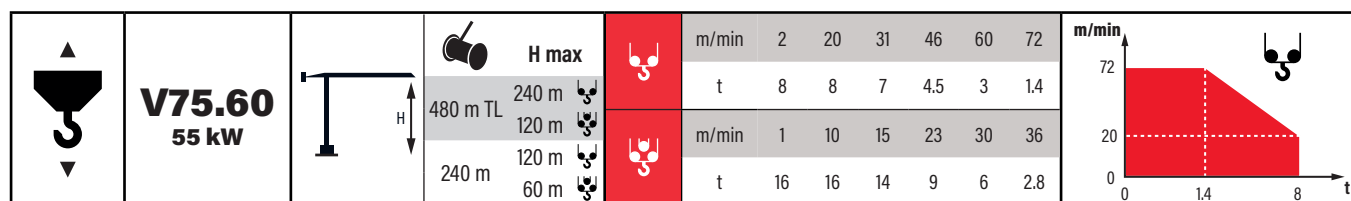

Eco power: tecnologia risparmio consumi



Documento commerciale non contrattuale. Per tutte le informazioni tecniche riferirsi alle corrispondenti istruzioni.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

Ce document commercial n'est pas juridiquement contraignant. Pour toute information technique, veuillez vous référer aux instructions correspondantes.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.



OPTEZ POUR DES GRUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR VOS CHANTIERS

Que vous ayez besoin de louer ou d'acheter,
nos grues de haute qualité répondent à toutes vos exigences.

- Montage et démontage sur site
- Mise en route et formation utilisateur
- Location avec assurances complètes
- Location à la semaine ou au mois
- Service de transfert de chantier en chantier



www.eurogrue.com

VOTRE PARTENAIRE

Jeannerot David
Gérant

06 52 85 63 61

djeannerot@eurogrue.com

