

1040 TLX P2.4

Funzionamento

Operation - Betrieb - Exploitation - Accionamiento

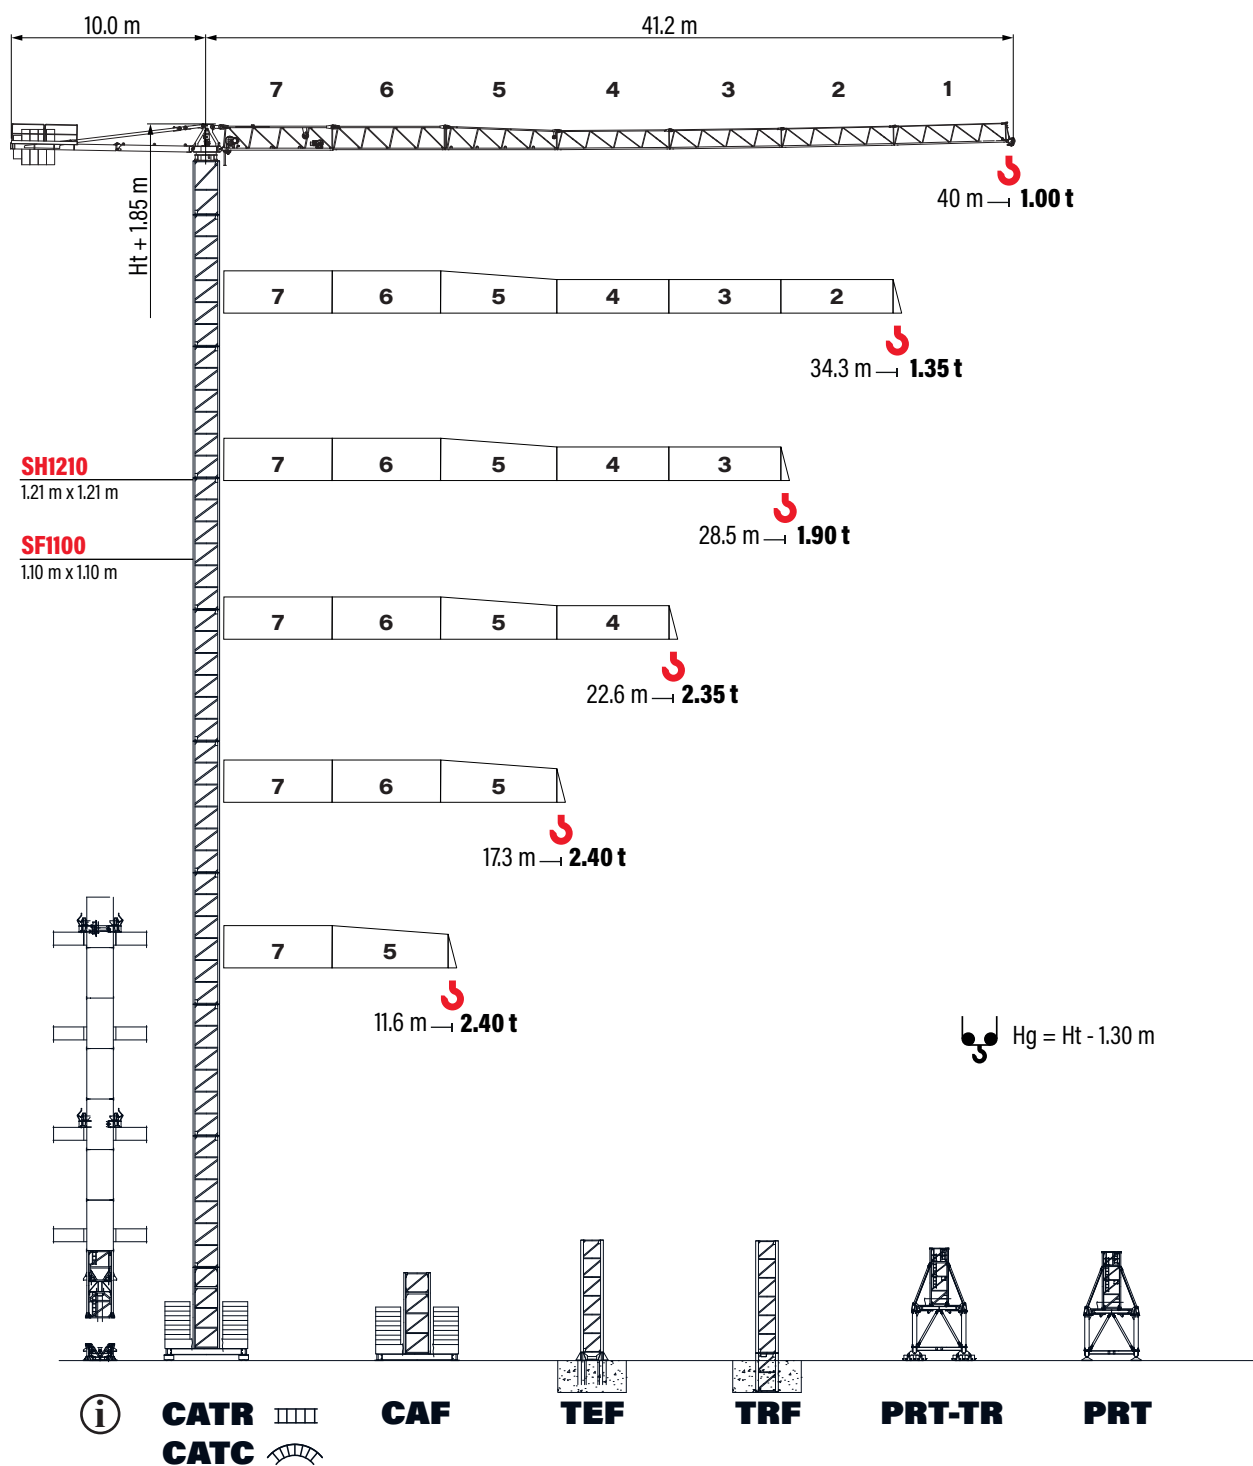


Diagramma di portate

Load diagram - Lastkurven - Courbes de charges - Curvas de cargas

			m	3	10	11.6	15	17.3	20	22.6	25	28.5	30	34.3	35	40
40.0 m	2.4 t - 18.5 m	t				2.40			2.22	1.92	1.75	1.50	1.42	1.20	1.18	1.00
34.3 m	2.4 t - 20 m	t				2.40				2.18	1.98	1.68	1.59	1.35		
28.5 m	2.4 t - 22.6 m	t				2.40					2.20	1.90				
22.6 m	2.4 t - 22.6 m	t				2.40				2.35						
17.3 m	2.4 t - 17.3 m	t				2.40										
11.6 m	2.4 t - 11.6 m	t			2.40											

Zavorra di controbraccio

Counter jib ballast - Gegenauslegerballast - Lest de contre flèche - Lastre de contra flecha


	A (1.08 t)	B (1.65 t)	(t)
40.0 m	1	4	7.68
34.3 m		4	6.60
28.5 m	1	3	6.03
22.6 m		3	4.95
17.3 m	1	2	4.38
11.6 m		2	3.30

1040 TLX

Torre


Tower - Turm - Tour - Torre

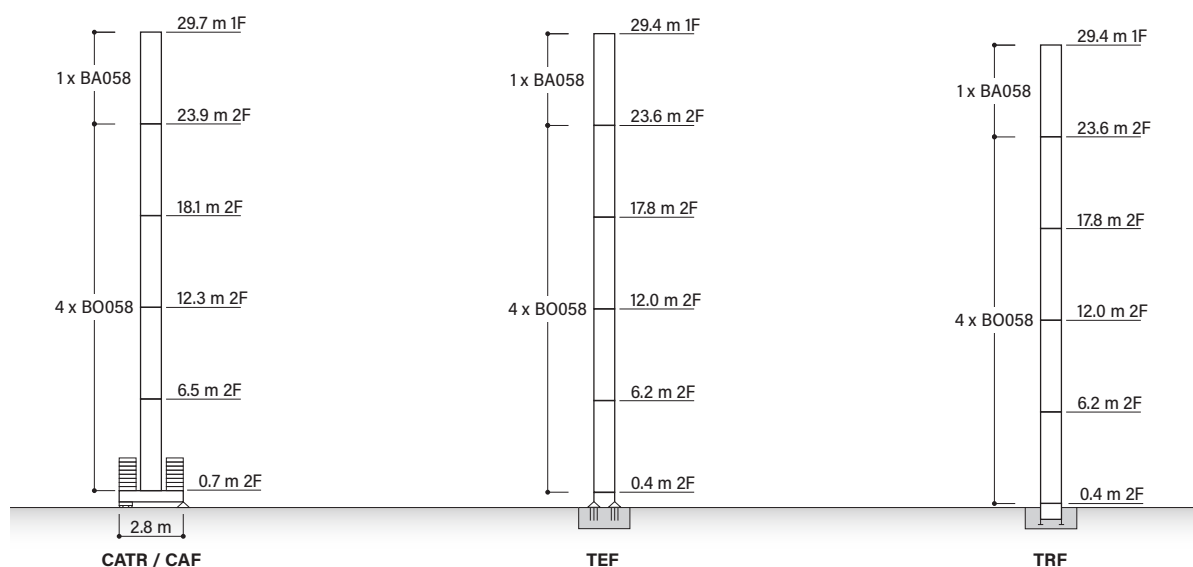SF1100 - C25



Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



	2.8 x 2.8 m	Z	A (2.2 t)
Ht (m)	29.7	48.4 t	22
	23.9	35.2 t	16
	18.1	26.4 t	12


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

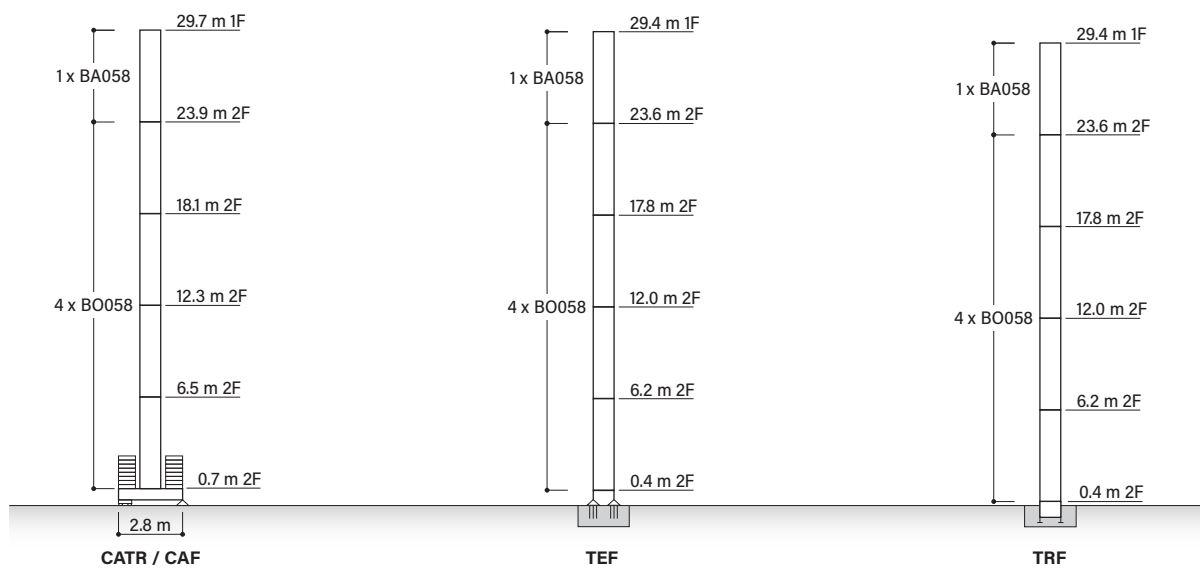SF1100 - D25



Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



	2.8 x 2.8 m	Z	A (2.2 t)
Ht (m)	29.7	57.2 t	26
	23.9	44.0 t	20
	18.1	35.2 t	16


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

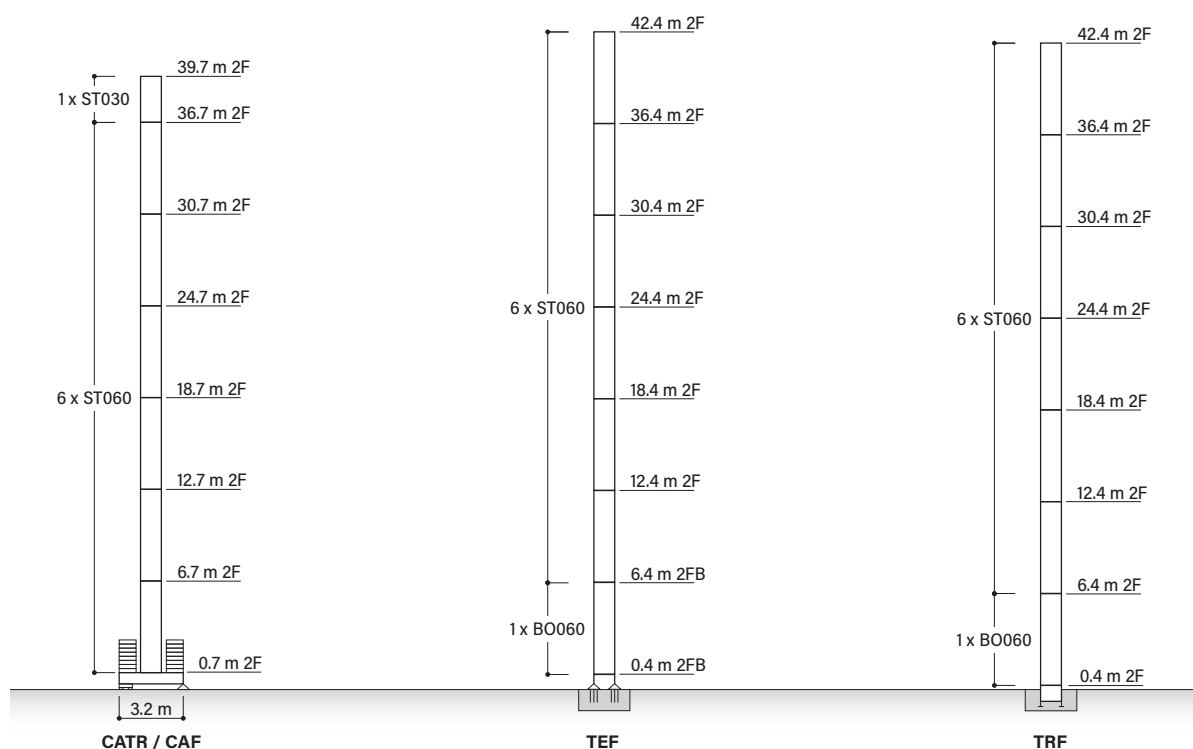SH1210 - C25



Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



3.2 x 3.2 m	Z	A (3 t)
39.7	78 t	26
36.7	66 t	22
30.7	48 t	16
24.7	36 t	12
18.7	30 t	10


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

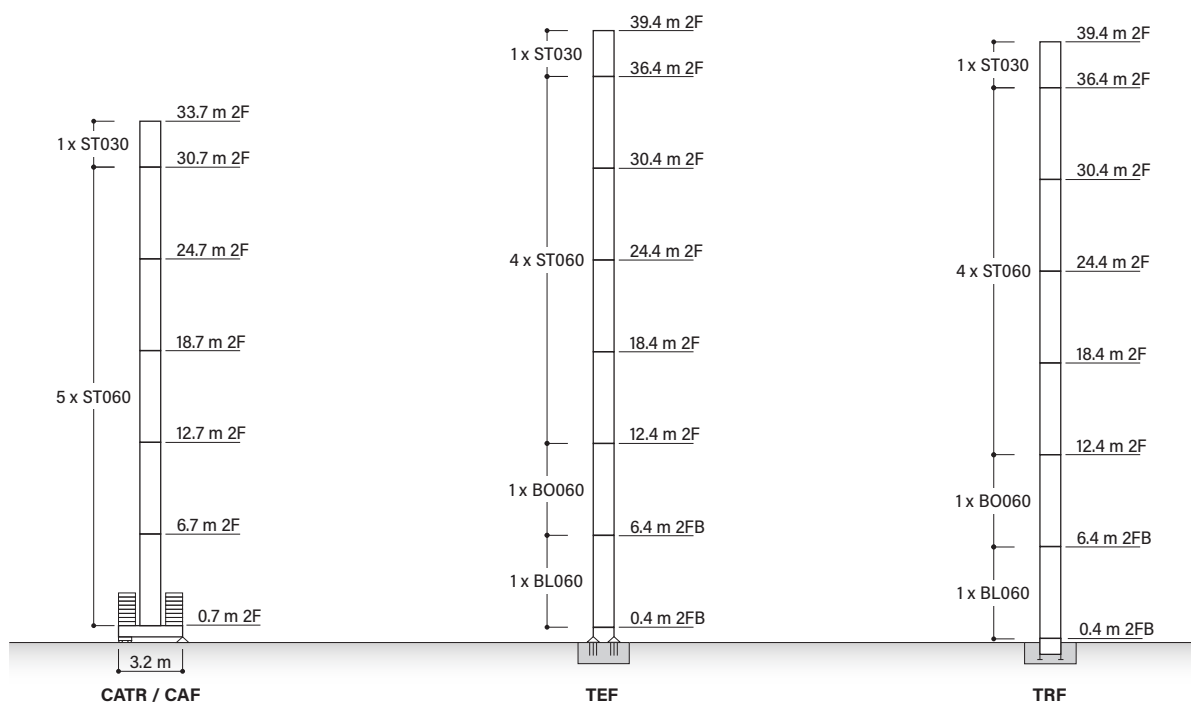SH1210 - D25



Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



3.2 x 3.2 m		Z	A (3 t)
Ht (m)	33.7	66 t	22
	30.7	48 t	16
	24.7	36 t	12
	18.7	36 t	12





Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

Pesi e ingombri

Packing list - Kolli-liste - Liste de colisage - Lista de contenido




Parte girevole

Slewing part - Drehbares Teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI BRACCIO Jib element Ausleger-Element Élément de flèche Elemento de pluma	 	7	5910	800	1500	900
		6	5910	760	1270	590
		4	5870	760	1050	390
		3	5850	760	1040	285
		2	5830	760	1020	205
		1	5820	760	1020	180
	 	5	5890	760	1260	460
PUNTA BRACCIO Jib tip element Auslegerkopf-Element Élément de tête de flèche Elemento de cabeza de pluma	 		410	760	690	45
CONTROBRACCIO Counter jib Gegenausleger Contre-flèche Contrapluma			9400	1650	1310	2250
GRUPPO GIREVOLE Slewing group Schwenkbare Gruppe Groupe de rotation Grupo giratorio	 	SF1100	1600	1350	1830	2050
		SH1210	1600	1350	1830	2200
CARRELLO Trolley Wagen Chariot Carrito	 		880	980	650	75
BLOCCHI CONTRAPPESO Counterweight block Gegengewichtsblok Bloc de contrepoids Bloque de contrapeso	 	VS10	420	850	1300	1080
		VX16	420	850	2000	1650





Torre

Tower - Turm - Tour - Torre

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción				L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI TORRE SF1100 Tower element SF1100 Turm-Element SF1100 Élément de la tour SF1100 Elemento de torre SF1100		BA058	5800	1100	1100	1020	
		BO058	5800	1100	1100	1260	
ELEMENTO DI TORRE SH1210 Tower element SH1210 Turm-Element SH1210 Élément de la tour SH1210 Elemento de torre SH1210		ST030	3000	1210	1210	840	
		ST060	6000	1210	1210	1490	
		ST120	12000	1210	1210	3000	
		BO060	6000	1210	1210	2120	
		BO120	12000	1210	1210	3500	
		BL060	6000	1210	1210	2120	
CORSOIO DI MONTAGGIO Climbing cage Käfig zum Klettern Coulisse de montage Corredera de montaje			8300	1600	1500	3000	

Basamento


Basement - Basis - Base - Base

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción				L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
CARRO DI BASE Cross-base Grundwagen Châssis Carro base		2.8 x 2.8	4100	520	660	1050	
		3.2 x 3.2	4670	520	660	1160	
		2.8 x 2.8	1900	340	660	480 x 2	
		3.2 x 3.2	2180	340	660	550 x 2	
ELEMENTO A PERDERE Disposable element Einweganker Element Élément jetable Elemento desechable		SF1100	1740	1100	1100	460	
		SH1210	1340	1210	1210	425	
			1990	1210	1210	880	
ELEMENTO RECUPERABILE Recoverable element Wiederverwendbare ankerturm Élément récupérable Elemento recuperable		SF1100	440	1600	1600	630	
		SH1210	440	1700	1700	660	
BOGIE DI TRASLAZIONE Driven bogie Angetriebenes Drehgestell Bogie entraîné Bogie accionado			1160	700	600	700 x 4	
BLOCCO ZAVORRA DI BASE Base ballast block Grundballastblock Bloc de lestage de base Bloque de lastre base		2.8 x 2.8	3200	1000	300	2200	
		3.2 x 3.2	3600	1150	300	3000	

1040 TLX


Ancoraggi

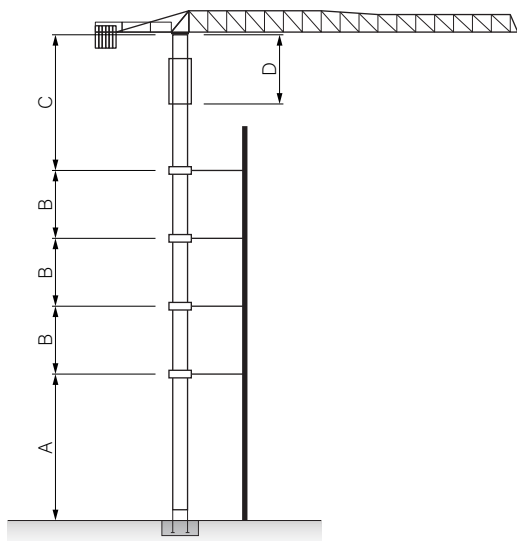Anchorage - Verankerungen - Ancrages - Anclajes




	SF1100	SH1210
A	19 m	19 m
B	17 m	17 m
C	27 m	27 m
D	10 m	10 m

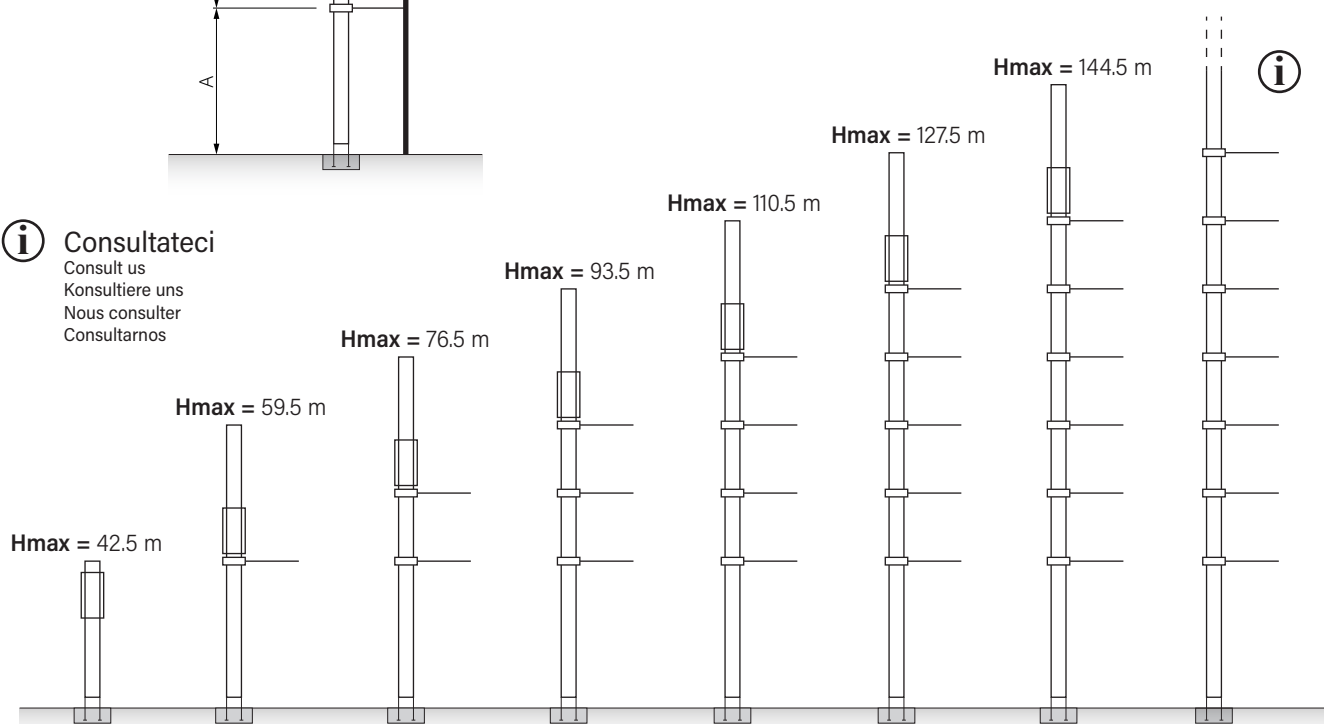i Consultateci
Consult us
Konsultiere uns
Nous consulter
Consultarnos







Montaggio

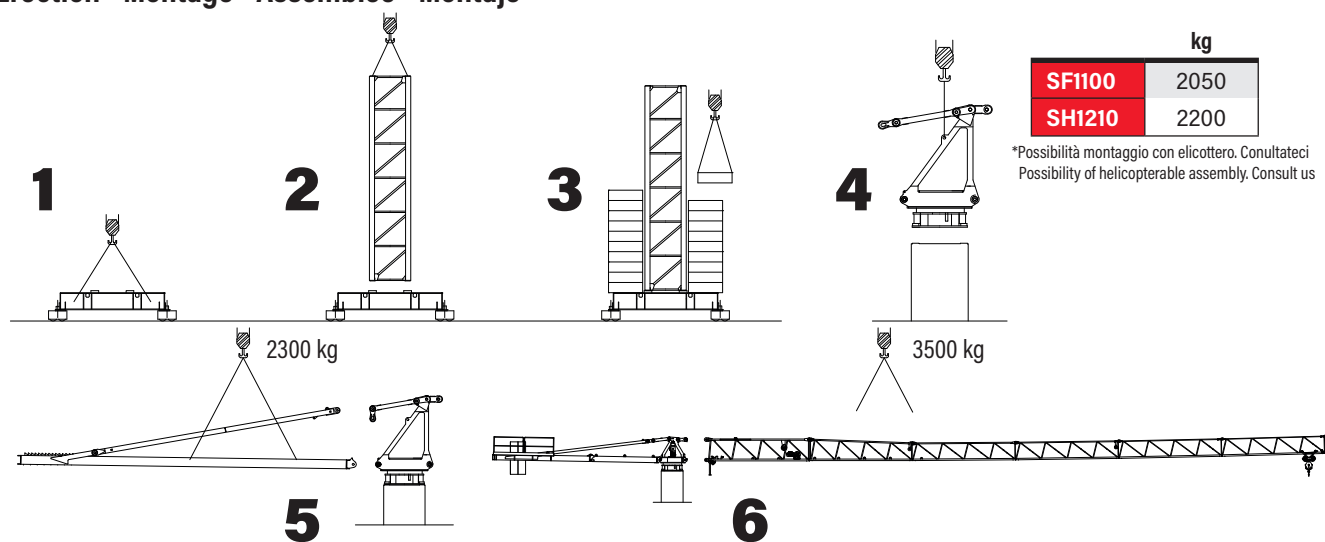Erection - Montage - Assemblée - Montaje



Meccanismi

Mechanisms - Antriebe - mécanismes - Mecanismos

	V7.47 7.5kW		 H max 110 m 55 m 		<table><tr><th>m/min</th><td>3</td><td>16</td><td>36</td><td>40</td><td>47</td></tr><tr><th>t</th><td>2.4</td><td>2.4</td><td>1</td><td>0.8</td><td>0.4</td></tr></table>	m/min	3	16	36	40	47	t	2.4	2.4	1	0.8	0.4	
m/min	3	16	36	40	47													
t	2.4	2.4	1	0.8	0.4													
	0 <-> 70 m/min 1.5 kW		0 <-> 0.7 rpm 4 Nm			0 <-> 18 m/min 3.7 kW												
	400 V - 50 Hz	V7.47: 17 kVA 	Parte girevole - Slewing part - Drehbares teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria			40.0 m												
					x1													

 Eco power: tecnologia risparmio consumi



Documento commerciale non contrattuale. Per tutte le informazioni tecniche riferirsi alle corrispondenti istruzioni.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

Ce document commercial n'est pas juridiquement contraignant. Pour toute information technique, veuillez vous référer aux instructions correspondantes.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.



OPTEZ POUR DES GRUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR VOS CHANTIERS

Que vous ayez besoin de louer ou d'acheter,
nos grues de haute qualité répondent à toutes vos exigences.

- Montage et démontage sur site
- Mise en route et formation utilisateur
- Location avec assurances complètes
- Location à la semaine ou au mois
- Service de transfert de chantier en chantier



www.eurogrue.com

VOTRE PARTENAIRE

Jeannerot David
Gérant

06 52 85 63 61

djeannerot@eurogrue.com

